


DIGITAL SIGNAGE

Products and Solutions Catalogue

Contenu

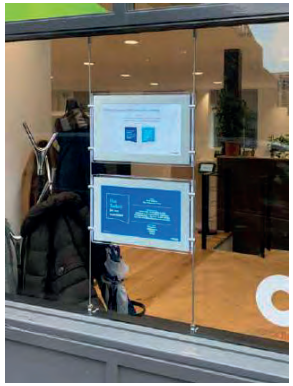

01 Entreprise
03 Méthodes de mise à jour
06 Solutions

Affichages de publicité
07 Affichage publicitaire Android
11 Affiches numériques autoportantes Android


Écrans Android à lunette étroite
15 Cartes de menu numérique réseau
19 Haute Vibrance Android Affichage publicitaire

Moniteurs professionnels & Écrans LCD Video Wall
23 Moniteurs professionnels
27 Écrans grand format 4K
31 Écrans LCD Video Wall

Fenêtre affiche
35 Moniteurs haute luminosité
39 Moniteurs Brihgtness Ultra Haut
43 Affichages de barres numériques
47 Affichage double face de la fenêtre

Affichages d'extérieur
51 Affichage de publicité extérieure
55 Affiches numériques extérieures



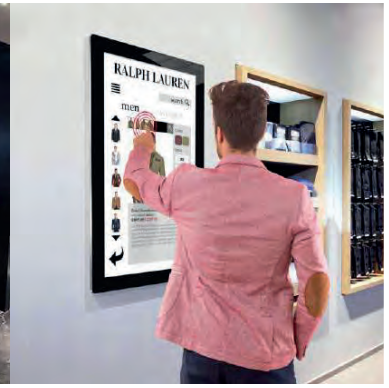



Afficheurs de batterie
59 Extérieur numérique android batterie A-Boards
63 Cartes à piles numériques Android

Ecrans tactiles
67 Écrans tactiles PCAP
71 Kiosques à écran tactile PCAP
75 Affiches à écran tactile autonome infrarouge
79 Écran tactile interactif 4K

Présentoirs POS
83 Affichage publicitaire POS Android

Affichages étirés
87 Affichages ultralarges étirés
91 Écrans LCD sur le bord des tablettes


Murs vidéo à LED
93 Bienvenue dans le monde de LED
97 Murs vidéo LED intérieurs
101 Murs vidéo LED extérieurs
105 Murs vidéo de présentation LED

Lecteurs multimédia
109 Lecteurs multimédia Android autonomes
111 Lecteurs multimédia Android Cloud Network

Logiciel d'affichage numérique
115 Réseau CMS
119 Écran tactile CMS






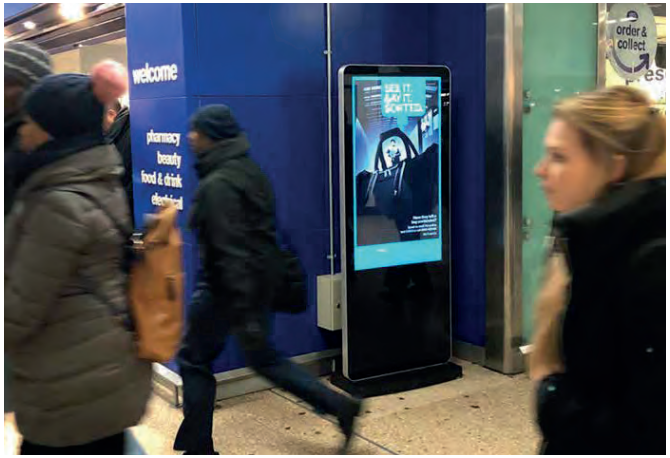


Détails

Le secteur du commerce de détail est de loin le secteur le plus populaire pour Digital Signalisation et est un champ de bataille concurrentiel avec des magasins tous se battre pour attirer l'attention des affichage dynamique Digital Signage capture 400% plus de vues. La plupart des nos solutions d'affichage numérique peuvent être utilisées dans les espaces de vente;
Android Advertising Displays pour la promotion en magasin, notre **Touch Screen** les gammes pour l'engagement client et les achats et **High Brightness Monitors** pour les fenêtres orientées vers l'extérieur.

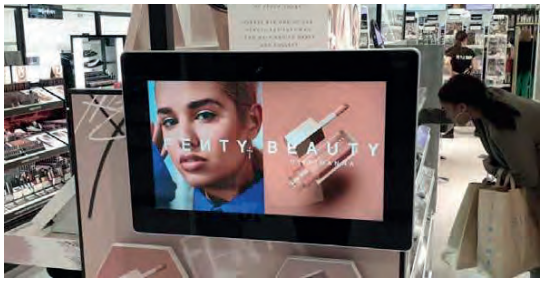

Nourriture et boissons

Ce secteur est celui qui connaît la croissance la plus rapide pour l'affichage dynamique. Les chaînes de restauration rapide exploitent déjà les avantages considérables de l'affichage dynamique et il n'est pas surprenant car il crée un 31,8% volume global des ventes. Nous avons diverses gammes qui sont idéales pour les applications de carte de menu telles que notre **Android Advertising Displays**, qui ont un front de verre trempé facilement lavable, et notre **Network Digital Menu Boards**, qui sont conçus pour être une solution complète de paquet rentable.

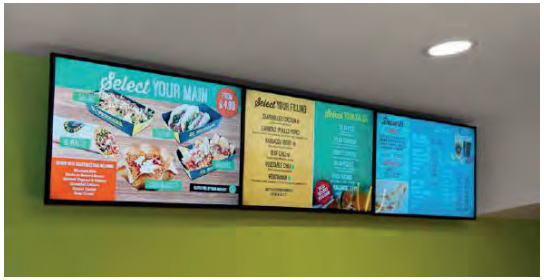

Entreprise

L'intégration de la technologie dans l'espace de bureau n'est rien, cependant la gamme d'applications pour la signalisation numérique dans les entreprises continue de se développer. La plus L'utilisation évidente de l'affichage numérique dans les entreprises est la salle de conférence, en utilisant des murs vidéo LCD et LED et des 4K Slim. Les écrans tactiles interactifs de la lunette comme outils de présentation. Autre dans ce contexte, l'utilisation du numérique est un domaine en pleine expansion.
Signalisation pour la communication interne en vue d'améliorer la qualité des employés l'engagement, en augmentant la productivité de 20 à 25 %.



Healthcare

L'affichage dynamique transforme la façon dont les hôpitaux et les établissements de santé communiquent avec le personnel et les patients. Qu'ils soient utilisés pour l'orientation ou l'affichage des soins de santé information, Digital Signage offre une chance pour les hôpitaux de s'engager et interagir avec leurs patients et améliorer le niveau de soins. **PCAP Touch Screens** sont idéales pour hôpitaux comme ils facile à nettoyer bord à bord. 10% de tous les affichages Digital Signage achetés chaque année sont pour le secteur des soins de santé



Hospitality

Hôtels, centres de villégiature et discothèques et les restaurants ont un public captif à la recherche l'information afin qu'ils soient une maison naturelle pour l'affichage dynamique. Beaux affichages, tels que notre élégant **Android Freestanding Digital Posters** numériques et murales **Android Advertising Display**, peut vraiment faire une grande différence dans l'ensemble esthétique d'un lieu d'accueil et si utilisé correctement peut stimulersatisfaction de la clientèle de 46 %.




Transportation

Centres de transport tels que les aéroports, les gares ferroviaires et routières et même les arrêts de bus sont devenus les endroits les plus communs à rencontrer
Affichage dynamique; ils ont utilisé ses avantages pour une nombre d'années. En fait, 90% des
être ciblés par Digital Signage3. Nos **moniteurs professionnels** sont idéal pour les systèmes d'affichage d'information de vol et de bus pour montrer arrivées et départs tandis que notre **Android Advertising Displays** et les **murs vidéo LCD** peuvent être utilisés dans les zones hors taxes des aéroports pour la publicité.



Education

Les établissements d'enseignement sont des environnements idéaux pour tirer le meilleur parti de l'affichage numérique
solution pour les écoles, collèges, universités et autres formations installations sont **4K Slim Bezel Interactive Touch Displays** utilisé en tant que tableaux blancs interactifs; 75 % des enseignants ont convenu que l'utilisation de tableaux blancs interactifs augmente l'intérêt des élèves dans la classe. **Android Advertising Displays** peut également être utilisé comme tableaux d'affichage numériques pour communiquer des renseignements à jour aux étudiants, au personnel et aux visiteurs.

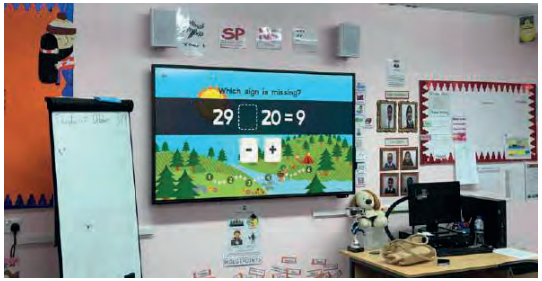

Entertainment

Lieux tels que casinos, théâtres, cinémas, zoos, concerts salles et parcs à thème sont des environnements idéaux pour l'affichage numérique. En ces types d'environnements Digital Signage peut être utilisé comme un outil publicitaire et promotionnel efficace tel qu'il a été il est prouvé que le montant moyen des achats a augmenté de 29,5 %. Notre belle et accrocheuse **Android Freestanding Digital Posters** peut être utilisé pour afficher des événements à venir ou spéciaux offre sur la nourriture et les boissons. Pour un grand impact **LCD Video Walls** commande attention dans n'importe quel réglage.




Sources: 1. *Digital Signage Today* 2. *Digital Signage Expert Group* 3. *JCDecaux* 4. *Academic Star Publishing Company*

Signalisation numérique intégrée

Les projets typiques d'affichage numérique nécessitent au moins trois éléments : un affichage commercial, un lecteur multimédia et un système de gestion de contenu, qui proviennent habituellement de trois sources distinctes. Cette approche présente de nombreux inconvénients; tant lorsqu'il s'agit de s'approvisionner en composants compatibles ainsi que le support et la maintenance. Le processus d'installation, en particulier pour les grands réseaux, peut être un véritable défi lors du montage et câblage d'écrans multiples et de lecteurs multimédias séparés. Un autre problème est de soutenir une solution qui a été emballé fabricants et développeurs de logiciels; si des problèmes surviennent, la première étape consiste à diagnostiquer quel composant est un défaut. Obtenir un soutien technique des fabricants et des entreprises de logiciels Digital Signage peut être très long et peut souvent avoir des coûts importants impliqués.

Avec ces défis à l'esprit, nous fournissons tout-en-un Digital Signage solutions. Cela signifie que nous fabriquons 24/7 affichages commerciaux avec un lecteur multimédia intégré tout en développant un logiciel à utiliser conjointement avec notre matériel. Les solutions tout-en-un ne sont pas seulement plus faciles à vendre, installer, soutenir et entretenir, mais sont également beaucoup plus rentables par rapport aux solutions « emballées » de fournisseurs distincts. Rendre notre logiciel plus simple et convivial, car nous ne sommes pas en concurrence avec les entreprises de logiciels traditionnels d'affichage dynamique qui grâce à plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie, nous avons développé des une gamme de solutions d'affichage numérique tout-en-un plug and play et réseau.






Powered by Android™

Garantie 3 ans


Lifetime Tech Support

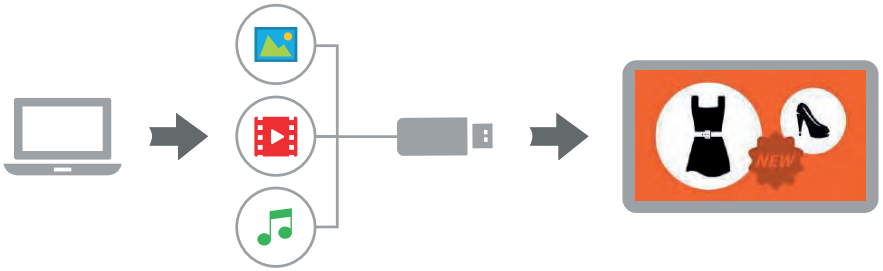

Solution Plug and Play simple

Tous nos écrans non-interactifs basés sur Android peuvent être mis à jour de la manière la plus simple imaginable. Il suffit de charger des images et vidéos sur une clé USB, insérez-le dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos seront ensuite jouer dans une boucle continue. Cette méthode de mise à jour simple est conçu de sorte que tout le monde, indépendamment de la connaissance informatique ou des ressources techniques, peuvent mettre à jour leurs écrans. Cela a ouvert des solutions d'affichage dynamique à plus d'utilisateurs finaux potentiels; maintenant n'importe qui peut profiter des avantages de cette forme d'affichage dynamique et de pointe. Ces écrans sont également livrés avec un logiciel de planification facile à utiliser gratuit, pour des exigences plus avancées, qui vous permet de afficher différents contenus à différents moments de la journée. Le plug and play autonome modèles peuvent également être mis à niveau vers le réseau versions, sans besoin de matériel supplémentaire tel qu'un lecteur multimédia réseau séparé.

Android Advertising Displays pg 07
Android Freestanding Digital Posters pg 11
High Vibrance Advertising Displays pg 19
Professional Monitors pg 23
4K Large Format Commercial Displays pg 27
High Brightness Monitors pg 35
Ultra High Brightness Monitors pg 39
Digital Rod Displays pg 43
Hanging Double-Sided Window Displays pg 47
Outdoor Digital Advertising Displays pg 51
Outdoor Freestanding Digital Posters pg 55
Outdoor Digital Android Battery A-Boards pg 59
Digital Android Battery A-Boards pg 63
POS Android Advertising Displays pg 83
Ultra-Wide Stretched Displays pg 87
LCD Shelf Edge Displays pg 91
Standalone Android Media Players pg 107

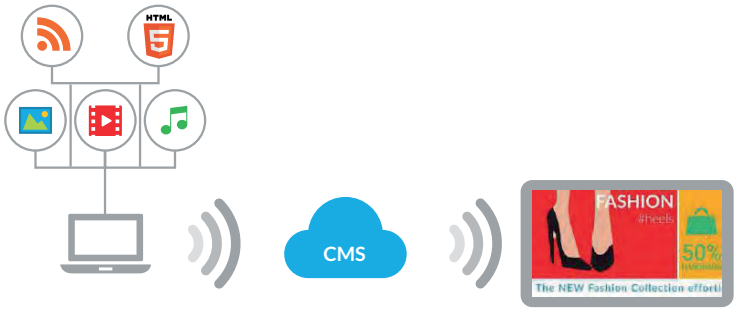

Solution réseau tout-en-un

Nos écrans réseau tout-en-un primés vous offrent une signalisation numérique entièrement intégrée, sans tracas et en réseau solution. Une configuration matérielle minimale est nécessaire; ces affichages offrent vraiment une expérience prête à l'emploi. Une fois que votre écran est branché sur le réseau tout ce qui est le ft à faire est de le connecter à Internet, via Wi-Fi, câble Ethernet ou même 4G si nécessaire. Vous pouvez ensuite vous connecter à notre portail en ligne convivial et mettre à jour vos écrans de n'importe où dans le monde. Télécharger vos médias à le cloud l'utilise pour créer des mises en page multi-zones intégrant images, vidéos, défilement et texte statique, flux RSS, temps, date, météo locale et même des pages Web en direct. Notre solution réseau permet également des exigences plus complexes de planification afin
vous pouvez afficher ce que vous aimez quand vous le souhaitez. Pour toutes les fonctionnalités disponibles, allez à la page 115. Notre portail CMS basé sur le cloud peut également être utilisé pour créer et gérer du contenu sur nos gammes d'écrans tactiles. N'importe qui peut maintenant créer des listes de lecture interactives en quelques minutes, sans aucune connaissance du codage. Pour plus d'informations, allez à la page 119.

Android Advertising Displays pg 07
Android Freestanding Digital Posters pg 11
Network Digital Menu Boards pg 15
High Vibrance Advertising Displays pg 19
4K Large Format Commercial Displays pg 27
High Brightness Monitors pg 35
Ultra High Brightness Monitors pg 39
Digital Rod Displays pg 43
Hanging Double-Sided Window Displays pg 47
Outdoor Digital Advertising Displays pg 51
Outdoor Freestanding Digital Posters pg 55
Outdoor Digital Android Battery A-Boards pg 59
Indoor Digital Android Battery A-Boards pg 63
PCAP Touch Screen with Dual OS pg 67
PCAP Touch Screen Kiosk with Dual OS pg 71
Infrared Freestanding Touch Screen with Dual OS pg 75
POS Android Advertising Displays pg 83
Ultra-Wide Stretched Displays pg 87
LCD Shelf Edge Displays pg 91
Cloud Network Media Players pg 111

Menu Board

Si vous êtes à la recherche d'une solution de carte de menu numérique la première chose qui doit être est le facteur le plus important; le budget ou le style et la commodité. Le plus solution élégante et frappante serait notre **Android Advertising Displays**, qui aussi avant en verre qui peut être facilement nettoyé. Si le budget est le plus important la prochaine question à examiner est la méthode de mise à jour. Mise à jour via USB ou via notre portail en ligne ? Pour un plug and play solution notre gamme de moniteurs professionnels est idéale. Pour plus de fonctionnalités et flexibilité notre **Network Digital Menu Boards** peut être utilisé.



Android Advertising Displays pg 07 | Professional Monitors pg 19 | Network Digital Menu Boards pg 15

Affichages favorables au budget

Pour tout projet d'affichage numérique où le budget est la considération clé, il y a une seule question à poser – comment les écrans seront-ils mis à jour ? Pour un simple, convivial, USB plug and play mise à jour la méthode **Professional Monitors** sont le premier choix. Si vous voulez mettre à jour vos écrans sur Internet et de prendre l'avantage de la gamme de fonctionnalités de notre système de gestion de contenu basé sur le cloud peut offre (voir page 115) puis notre **Network Digital Menu Boards** sont la bonne solution pour vous. Ces deux gammes utilisent entièrement commercial grade 24/7 LG IPS panneaux qui ont une luminosité de 450cd/m2.



Professional Monitors pg 19 | Network Digital Menu Boards pg 15

Touch Screens

Si votre projet nécessite un élément d'interactivité, nous sommes certains d'avoir une solution répondre à vos besoins. Nous offrons une gamme d'écrans tactiles PCAP pour regarder avec bord à bord de verre; ceux-ci viennent dans le mur, miroir et versions kiosque. Pour les points de vente ou les systèmes de réservation de salle de réunion, nous fabriquons également un petit modèle de 10 pouces. Si le budget est un facteur important, alors vous devriez considérer notre infrarouge **Freestanding Multi Touch Screen Posters**. Toutes nos gammes d'écrans tactiles commerciaux, excluant le modèle de 10 pouces, livré avec Windows et Android intégré et peut être mis à jour à l'aide de notre SGC basé sur le nuage (voir page 119). Pour un tableau blanc interactif solution notre **4K Slim Bezel Interactive Touch Displays** sont idéales.



PCAP Touch Screens With Dual OS pg 59 | Mirror PCAP Touch Screens With Dual OS pg 59 | PCAP Touch Screen Kiosks With Dual OS pg 63
10" POS PCAP Touch Screen pg 75 | Infrared Freestanding Multi Touch Screen Posters pg 67 | 4K Slim Bezel Interactive Touch Displays pg 71

Affichages en vitrine

Pour les fenêtres orientées vers l'extérieur, nous avons deux gammes à choisir en fonction sur le budget et l'emplacement de la fenêtre. La version plus **High Brightness Monitors** qui ont une luminosité de 1500 cd/m²; plus de 5plus lumineux qu'une télévision domestique standard. Pour les applications où il y a beaucoup de lumière directe du soleil notre **Ultra High Brightness Monitors** sont idéales. En plus d'être plus lumineux (2500 cd/m²) ils sont ultra résistants au défaut de noircissement LCD jusqu'à une surfacetempérature de 110 °C. Ces deux plages peuvent être mises à jour en utilisant simple USB plug and play méthode ou peut être mis à niveau pour utiliser notre CMS réseau.





High Brightness Monitors pg 31 | Ultra High Brightness Monitors pg 35 | Digital Rod Displays pg 39
Hanging Double-Sided Window Displays pg 43

Murs vidéo

Quand il s'agit de projets de mur vidéo la taille de la lunette est la clé. Une solution rentable serait d'utiliser notre **Professional Monitors** qui ont une taille écran contre écran d'environ 23-30mm. Notre **LCD Video Wall Displays feature** une lunette de 3,5 mm écran à écran. L'option la plus premium, pour laquelle nous avons également des modèles d'extérieur, sont nos **LED Video Wall Solutions** qui sont modulaires et ne présentent pas de lunette du tout.



LCD Video Wall Displays pg 31 | Professional Monitors pg 23 | Indoor LED Video Wall pg 97
Outdoor LED Video Wall pg 101 | Fine Pitch LED Presentation Video Wall pg 105

Outdoor

Nous fabriquons des versions murales et autoportantes de l'extérieur certifié IP65 affiche. Le mur monté **Outdoor Digital Advertising Displays** et **Outdoor Freestanding Digital Posters** sont conçus pour ressembler à des comprimés géants et peuvent être amélioré aux écrans tactiles PCAP. Nous avons également un **Outdoor Digital Android Battery A-Board** pour les applications extérieures où la puissance n'est pas disponible, ouvrant un tout nouveau monde de possibilités. Tous nos écrans d'extérieur peuvent être mis à jour en utilisant soit la méthode simple USB plug and play ou peut être mis à niveau pour utiliser notre CMS réseau.






Outdoor Digital Advertising Displays pg 51 | Outdoor Freestanding Digital Posters pg 55 | Outdoor Digital Android Battery A-Boards pg 59

Android Advertising Displays

19” | 22” | 32” | 43” | 50” | 55”

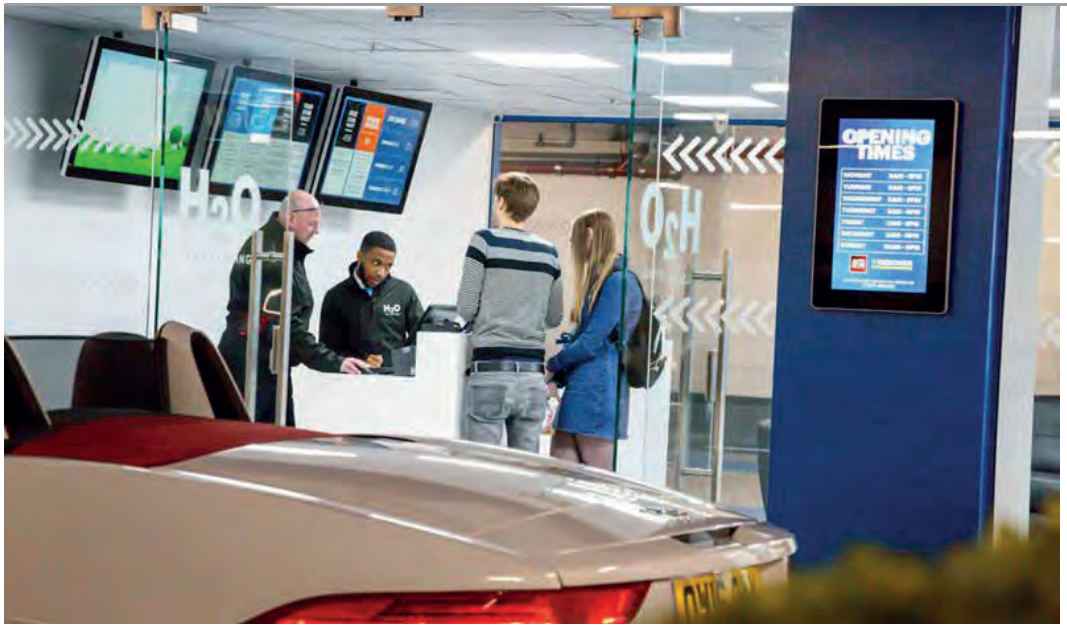

Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification gratuit pour l’affichage contenu différent à différents moments de la journée. Si vous préférez garder simple, vous pouvez mettre à jour l’écran directement sans utiliser le logiciel.



450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l’image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu’elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.



24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



PLUG AND PLAY

ANDROÏDE INTÉGRÉ LECTEUR MEDIA

IPS PANEL

24/7 DE QUALITÉ COMMERCIALE



PAYSAGE OU PORTRAIT ORIENTATION

CONNECTER DES APPAREILS

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU



TABLETTE GÉANTE



LOGICIEL DE PROGRAMMATION GRATUIT



SUPPORT MURAL GRATUIT



PORTE VERROUILLABLE


Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Faible consommation d'énergie


La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Entrées multiples


Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le entrée HDMI ou entrées VGA et jack audio 3,5 mm.

1. LAN
2. HDMI
3. VGA
4. Audio in
5. 2 x USB



Texte défilant

Vous pouvez afficher un message texte défilant de style « bande de défilement » le long au bas de l'écran, pour vous aider à faire passer votre message ou aider à mettre en évidence les promotions ou les offres spécifiques.



Tablette géante

Leur face en verre trempé, coins arrondis, profil super mince et l'aluminium entourent tout ajouter à la tablette captivante esthétique ainsi que la protection des composants internes contre dommages potentiels.



Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° dans les deux paysage et portrait.



Free Wall Mount

Un support mural super mince est inclus sans coût e xtra, vous permettant pour monter votre écran en mode paysage ou portrait; vous assurer d'avoir une solution clé en main complète.



Optional Network Upgrade

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet.
Pour plus d'informations



		19 Inch	22 Inch	32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080					
	Display Area (mm)	408.6x229.6	478x269	699x394	942x525	1075.6x605.4	1211x682
	Aspect Ratio	16:9					
	Brightness (cd/m²)	450					
	Colour	16.7M					
	Viewing Angle	178°					
	Contrast Ratio	5000:1					
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)					
AV Inputs	Video	HDMI, VGA					
	Audio	Audio Socket (3.5mm)					
Power	Power Consumption (W)	16	22	52	65	75	85
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)					
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	501x322x38	590x383x41	814x504x63	1045x638x63	1199x736x44	1366x837x50.1
	Package Size (WxHxD mm)	578x418x118	660x478x135	956x615x164	1175x775x215	1357x867x176	1525x1016x214
	VESA Holes (mm)	100x100/150x100	100x100	400x200	400x400		
	Net Weight (kg)	6.3	8.3	13.1	22.8	28.05	39.7
	Gross Weight (kg)	7.35	8.85	16.9	30.2	37	49.7
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C					
	Storage Temperature	-30°C to 60°C					
	Operating Humidity	10% to 80%					
	Storage Humidity	5% to 95%					
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)					
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920					
	Internal Memory	6GB					
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz					
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz					
	RAM	2GB DDR3					
	ROM	8GB NAND					
	USB	USB2.0 HOST (x2)					
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)					
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)					
	OS	Android 5.1.1					
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1					
Accessories	Included	Special Wall Mount, Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual					
	Optional	Network Upgrade, Touch Screen Version, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand					
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty					
	Technical Support	Lifetime					



Android Freestanding Digital Posters

50” | 55”



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Chargez simplement les images et les vidéos sur une clé USB, insérez-les dans l’écran, attendez que votre contenu soit copié et retirez-le. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification gratuit pour l’affichage contenu différent à différents moments de la journée. Si vous préférez garder simple, vous pouvez mettre à jour l’écran directement sans utiliser le logiciel.



450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l’image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu’elle est utilisée dans le paysage ou le



24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



PLUG AND PLAY

INTEGRATED ANDROID MEDIA PLAYER

IPS PANEL

24/7 garde commercial



HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ

CONNECTER DES APPAREILS

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU

TABLETTE GÉANTE



LOGICIEL DE PROGRAMMATION GRATUIT



ROULETTES ET PIEDS INTÉGRÉS



CASIER INTERNE



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Roulettes intégrés


Ces écrans autoportants sont une solution entièrement potable car ils roulettes intégrées et pieds rétractables pour plus installations permanentes.



Casier interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, commeun PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l 'entrée HDMI ou le VGA et 3.5mm entrées jack audio et cacher le lecteur à l'intérieur de l'intérieur

1. LAN
2. HDMI
3. VGA
4. Entrée audio
5. 2 x USB



Texte déroulant

Vous pouvez afficher un message texte défilant de style « bande de défilement » le long au bas de l'écran, pour vous aider à faire passer votre message ou aider à mettre en évidence les promotions ou les offres spécifiques.



Tablette géante

Leur face en verre trempé, coins arrondis, profil super mince et l'aluminium entourent tout ajouter à la tablette captivante esthétique ainsi que la protection des composants internes contre dommages potentiels.



Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° en portrait orientation.



Version blanche disponible

Une version blanche élégante de l'Android Freestanding Digital L'affiche est disponible en format 50 po et 55 po.



Mise à niveau facultative du réseau

Vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations Veuillez passer à la page 115.



		50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Display Area (mm)	618.4x1097.8	682.4x1211.6
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	450	
	Colour	16.7M	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	4000:1	
Audio	Speaker Type	6W, 8Ω (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)	100	120
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	747x1862x50	813x1965x50
	Package Size (WxHxD mm)	835x2010x535	940x2110x535
	Footprint (WxH mm)	747x400	813x400
	Net Weight (kg)	82	87
	Gross Weight (kg)	90	95
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C	
	Storage Temperature	-30°C to 60°C	
	Operating Humidity	10% to 80%	
	Storage Humidity	5% to 95%	
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920	
	Internal Memory	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
	OS	Android 5.1.1	
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, Key, User Manual	
	Optional	Network Upgrade, Touch Screen Version	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



Network Digital Menu Boards

32” | 43” | 50” | 55”



Solution globale

Nous avons combiné un 24/7 affichage commercial, un réseau Android lecteur multimédia, un an de logiciel CMS gratuit et une bibliothèque de modèles pour la solution de paquet ultime.





Save time and Money

1ère année d'abonnement aux logiciels libres

La première année d'utilisation de notre CMS basé sur le cloud est absolument gratuite. Vous pouvez également acheter 3 années supplémentaires d'accès au point de acheter ou effectuer un paiement unique pour avoir accès à vie.



Utilisation commerciale 24/7

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.





Bibliothèque de modèles exclusive

En plus de pouvoir créer vos propres mises en page, vous pouvez choisir à partir de notre bibliothèque exclusive de modèles éditables pré-design. Choisissez une mise en page existante, ajoutez vos propres images et informations puis le publier sur votre écran.



Caractéristiques principales

ZONE NARRO

INTEGRATED ANDROID MEDIA PLAYER

IPS

IPS PANEL

24/7 DE QUALITÉ COMMERCIALE



LANDSCAPE OR PORTRAIT ORIENTATION

HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

CONSTRUIRE EN WIFI



UN ABONNEMENT D'UN AN À DES LOGICIELS GRATUITS



ZONE NARRO



ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT



RÉSEAU INTÉGRÉ ET LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID

450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l'image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu'elle est utilisée dans le paysage ou le



Mise à jour instantanée et à partir de n'importe où

Aucune installation logicielle spéciale ou PC dédié n'est nécessaire, simplement vous connecter à notre portail en ligne et mettre à jour vos écrans à partir de partout dans le monde avec une connexion internet.



Synchronisation multi-écrans

Create stunning content across multiple displays or just have your menus change at the same time.



Lunette étroite

La fine bordure des Digital Menu Boards permet à votre menu de prendre le devant de la scène, surtout lorsque plusieurs écrans sont placés sur côte à côte.



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.




Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° dans les deux paysage et portrait.



Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Sauvegarde Plug and Play

Si vous perdez votre connexion Internet, vous pouvez toujours mettre à jour le écran à l'aide d'une clé USB pour garder les choses simples.



		32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080			
	Display Area (mm)	703.4x397.9	941.2x529.42	1073x604	1209.6x680.4
	Bezel Size (mm)	Top/Left/Right: 9.3 Bottom: 14.8	Top/Left/Right: 11.4 Bottom: 18.18	Top/Left/Right: 11.5 Bottom: 16.5	Top/Left/Right: 11.5 Bottom: 17
	Aspect Ratio	16:9			
	Brightness (cd/m²)	450			
	Colour	16.7M			
	Viewing Angle	178°			
	Contrast Ratio	4000:1			
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)			
AV Inputs	Video	HDMI, VGA			
	Audio	Audio Socket (3.5mm)			
Power	Power Consumption (W)	38	45	55	65
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)			
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	722x422x65	964x559x60	1096x632x60	1232x708.9x59.3
	Package Size (WxHxD mm)	862x555x215	1105x698x210	1238x760x195	1385x845x190
	VESA Holes (mm)	400x200/500x200	400x200	400x400/400x300/400x200	
	Net Weight (kg)	9.15	15.85	23	28
	Gross Weight (kg)	12.25	19.75	28.9	34.4
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C			
	Storage Temperature	-30°C to 60°C			
	Operating Humidity	10% to 80%			
	Storage Humidity	5% to 95%			
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)			
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920			
	Internal Memory	6GB			
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz			
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz			
	RAM	2GB DDR3			
	ROM	8GB NAND			
	USB	USB2.0 HOST (x2)			
	LAN	10/100M Ethernet			
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac			
	OS	Android 5.1.1			
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1			
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual			
	Optional	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand			
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty			
	Technical Support	Lifetime			



High Vibrance Android Advertising Display

43” | 55”



700cd/m² Brightness

Conçu pour les espaces lumineux tels que les magasins de détail et les magasins centres. Plus de deux fois le niveau de luminosité d’un écran domestique ou moniteur pour faire votre contenu vraiment se démarquer de la foule.



Lunette étroite

Ces affichages disposent d’une bordure mince pour les applications où c’est important, comme placer plusieurs écrans côte à côte.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l’image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu’elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.



Caractéristiques principales

700CD/M² BRIGHTNESS

PLUG AND PLAY

INTEGRATED ANDROID MEDIA PLAYER

24/7 DE QUALITÉ COMMERCIALE



ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT


CONNECTER DES APPAREILS

IPS PANEL

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU



HAUTE VIBRANCE



ZONE NARRO



RÉSEAU INTÉGRÉ ET LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROI



ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT

Utilisation commerciale 24/7


Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Entrées multiples

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter vers une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le HDMI entrée ou les entrées VGA et 3,5 mm jack audio.

1. LAN
2. HDMI
3. VGA
4. Entrée audio
5. 2 x USB



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification en option gratuit pour affichage de contenu différent à différents moments de la journée. Vous pouvez afficher également un message texte défilant de style « bande de défilement » le long du bas de l'écran.




Texte déroulant

Vous pouvez afficher un message texte défilant de style « bande de défilement » le long au bas de l'écran, pour vous aider à faire passer votre message ou aider à mettre en évidence les promotions ou les offres spécifiques.



Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou chaque semaine temps de marche et de repos pour votre écran signifiant qu'il est uniquement utilisé quand il le faut; améliorer votre efficacité environnementale.



Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° dans les deux paysage et portrait.



Mise à niveau facultative du réseau


Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations. Veuillez passer à la page 115.



		43 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Display Area (mm)	941.2x529.42	1209.6x680.4
	Bezel Size (mm)	Top/Left/Right: 11.4 Bottom: 18.18	Top/Left/Right: 11.5 Bottom: 17
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	700	
	Colour	16.7M	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	4000:1	
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)	45	65
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	964x559x60	1232x708.9x59.3
	Package Size (WxHxD mm)	1105x698x210	1385x845x190
	VESA Holes (mm)	400x200	400x400/400x300/400x200
	Net Weight (kg)	15.85	28
	Gross Weight (kg)	19.75	34.4
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C	
	Storage Temperature	-30°C to 60°C	
	Operating Humidity	10% to 80%	
	Storage Humidity	5% to 95%	
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920	
	Internal Memory	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac	
	OS	Android 5.1.1	
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual	
	Optional	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



Professional Monitors
32” | 43” | 50” | 55”

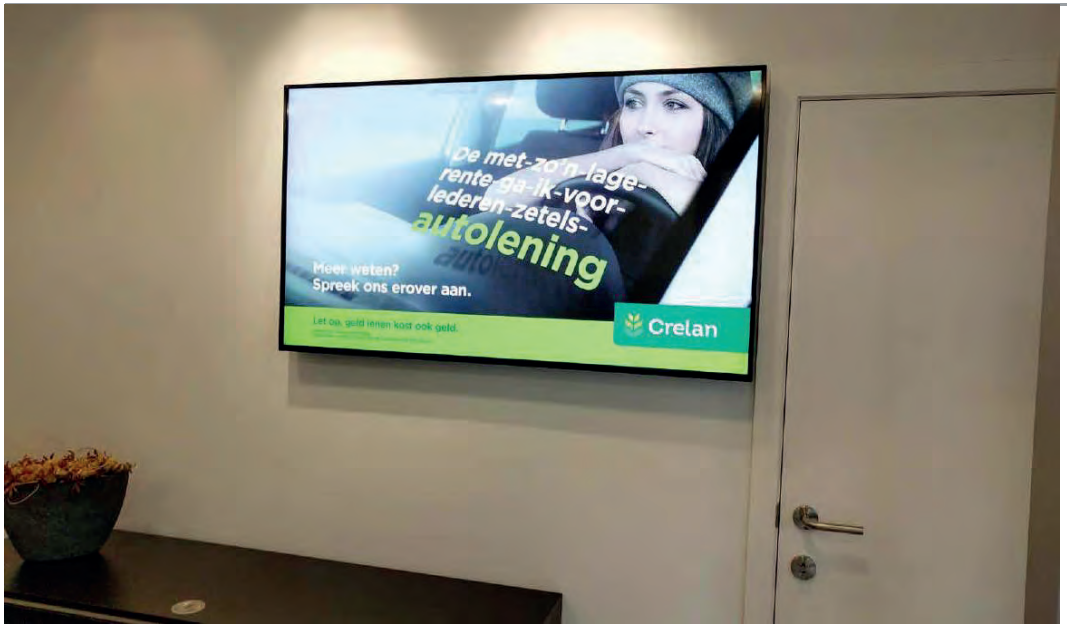

Affichages professionnels respectueux du budget

Ces écrans sont conçus pour être rentable 24/7 commercial. Si votre application nécessite un écran commercial et le budget est un facteur majeur de ces affichages sont parfaits.



450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l’image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu’elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.



24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Lunette étroite

Une bordure mince permet d’attirer l’attention sur les images et pas l’affichage pour un impact maximum. Merci à la lunette étroite ces moniteurs peuvent également être utilisés dans le cadre d’un budget mur vidéo amical.



Caractéristiques principales

PLUG AND PLAY

IPS PANEL

24/7 DE QUALITÉ COMMERCIALE

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED



ZONE NARRO


CONNECTER DES APPAREILS

Orientation PAYSAGE OU PORTRAIT

HAUTE DÉFINITION COMPLÈTE 1080P




CONNECTER DES APPAREILS





PROCESSEUR DE MATRICE VIDÉO INTÉGRÉ



CONTROLE RS-232

Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB et insérer dans l'affichage; vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



Processeur vidéo matriciel intégré

Tuile automatique d'un signal externe sans la nécessité d'une boîte matricielle coûteuse, créant un mur vidéo économique solution.




Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Grand angle de vue


Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° dans les deux paysage et portrait.



Connecter les appareils

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant l'entrée HDMI ou entrées VGA et jack audio 3,5 mm.

1. USB
2. HDMI
3. VGA
4. Audio
5. RS-232
6. IR In
7. BNC




Connexion BNC

Idéal pour les applications de surveillance CCTV nos moniteurs ont une entrée BNC pour les connexions AV. Le moniteur est en mesure d'afficher la vidéo directement des caméras CCTV ou d'un enregistreur vidéo numérique.



Contrôle RS-232 et extension IR

Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes sur RS-232 ou utiliser l'extension de capteur de télécommande infrarouge libre pour une intégration plus facile du kiosque.




		32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080			
	Display Area (mm)	698.4x392.9	941.2x529.42	1073.78x604	1209.6x680.4
	Bezel Size	Top/left/right: 12.5, Bottom: 17.5	Top/left/right: 11.2, Bottom: 17.3		
	Pixel Pitch	0.369x0.369	0.49x0.49	0.55926x 0.55926	0.6342x0.6342
	Aspect Ratio	16:9			
	Brightness (cd/m²)	450			
	Colour	16.7M			
	Viewing Angle	178°			
	Contrast Ratio	4000:1			
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)			
AV Inputs	Video	HDMI, VGA, Audio Socket (3.5mm), BNC (AV)			
	Control	RS-232			
Power	Power Consumption (W)	38	45	55	65
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)			
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	723.4x422.9x68	963.6x557.9x60.2	1097x633x60	1232x708.9x59.3
	Package Size (WxHxD mm)	865x560x210	1105x695x210	1235x763x200	1370x842x184
	VESA Holes (mm)	500x200/400x200	400x200	400x400/400x300/400x200	
	Net Weight (kg)	9	15.1	23.15	27.95
	Gross Weight (kg)	11.55	19	29.2	34.3
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C			
	Storage Temperature	-30°C to 60°C			
	Operating Humidity	10% to 80%			
	Storage Humidity	5% to 95%			
Computer	Media Formats	Video (AVI, MP4), Audio (MP3), Image (JPG, BMP)			
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920			
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual			
	Optional	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand			
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty			
	Technical Support	Lifetime			




4K Large Format Displays

65” | 70” | 86”

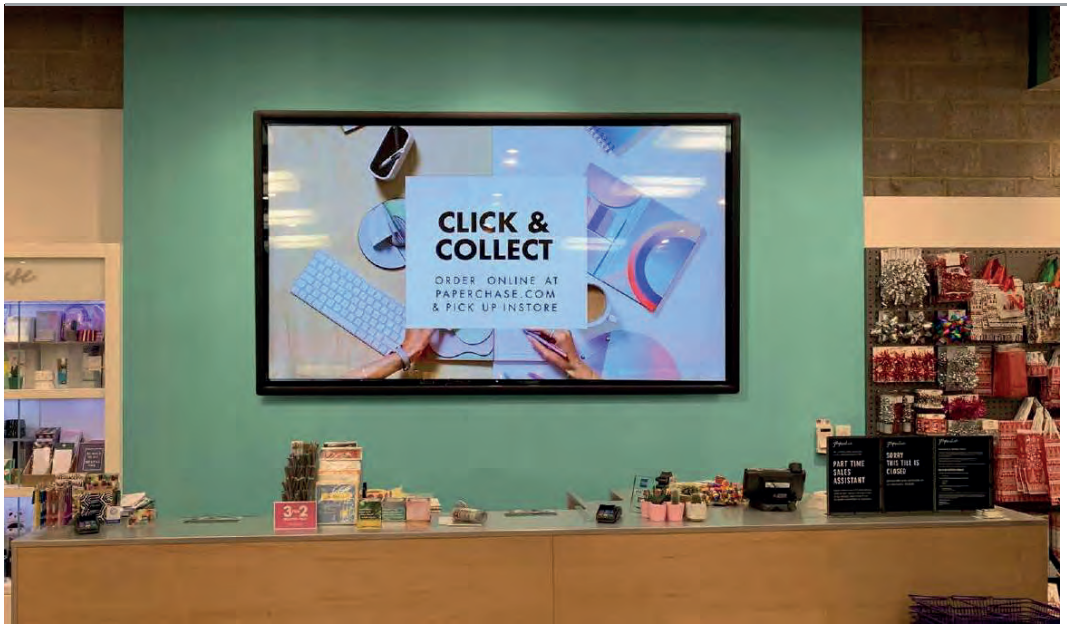

Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en continu boucle.

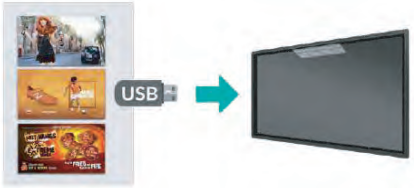

24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constant utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Lecteur multimédia Android intégré

Il y a un lecteur multimédia Android intégré à l’intérieur de l’écran vous permettant de passer à une version réseau sans avoir besoin tout matériel supplémentaire. Vous pouvez également installer tiers Android applications si nécessaire.




Remarkable 4K Display

Avec quatre fois la résolution de Full HD, obtenez une image étonnante qualité pour une expérience de visionnement vraiment immersive lors de l’utilisation de HDMI.



Caractéristiques principales

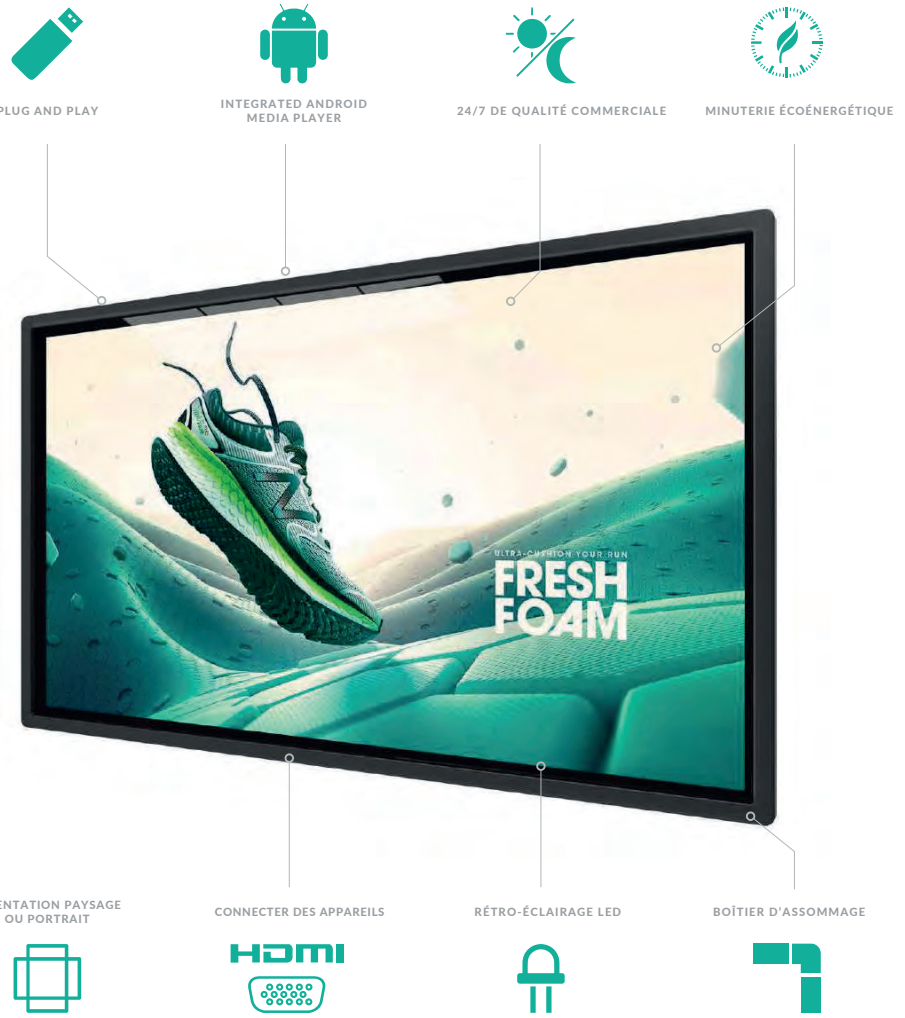



Affichage 4K



CONNECTER DES APPAREILS





RS-232 CONTROL

450cd/m² Commercial Panel

Un panneau et des composants de qualité commerciale sont utilisés pour assurer fiable 24/7 dans les espaces publics. L'écran peut également être utilisé dans orientation paysage ou portrait.




Boîtier de protection

Le cadre de précision est fabriqué en aluminium noir et assemblé en segments afin que le boîtier puisse rester sexy et élégant avec coins arrondis et une façade en verre trempé pour la protection. A Le capot arrière en polymère maintient l'écran mince et léger.



Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Minuterie d'alimentation

Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes longues ou courtes distances en utilisant les protocoles RS-232, idéal pour la télévision en circuit fermé
salles de commande.



Contrôle de la température

Un système de refroidissement sans ventilateur maintient leurs panneaux et autres des composants à la température de fonction-nement optimale; longue et fiable pour votre écran.



RS-232 Control


Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes longues ou courtes distances en utilisant les protocoles RS-232, idéal pour la télévision en circuit fermé
salles de commande.



Multiple Inputs

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter vers une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le HDMI entrée ou les entrées VGA et 3,5 mm jack audio.

1. LAN
2. Displayport
3. HDMI x2
4. VGA
5. Audio in
6. USB x2
7. AV
8. YBPR
9. AV Out
10. AV Out
11. SD Card
12. RS-232
13. SPDIF
14. Wi-Fi-Aerial x2



Mise à niveau du réseau opitonal

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations
Veuillez passer à la page 115.



		65 Inch	70 Inch	86 Inch
Panel	Resolution	3840x2160		
	Display Area (mm)	1428.5x803.5	1538.88x865.6	1895x1066
	Aspect Ratio	16:9		
	Brightness (cd/m²)	450		
	Colour	16.7M		
	Viewing Angle	178°		
	Contrast Ratio	4000:1		
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)		
AV Inputs	Inputs	DisplayPort, HDMI x 2, VGA, Audio In, USB 3.0 x 2, AV In, YPbPr, SD Card		
	Outputs	AV Out, Audio Out, SPDIF		
	Control	RS-232		
Power	Power Consumption (W)	280	350	420
	Input Voltage	AC110~240V(50Hz~60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1516.5x892x110.8	1633.1x959.25x112.8	2018.4x1189.5x117.9
	Package Size (WxHxD mm)	1761x1202x341	1867x1194x340	2330x1710x530
	VESA Holes (mm)	400x400/400x600		600x400
	Net Weight (kg)	44	51.45	81.8
	Gross Weight (kg)	64.1	71.8	190
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C		
	Storage Temperature	-30°C to 60°C		
	Operating Humidity	10% to 80%		
	Storage Humidity	5% to 95%		
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)		
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920		
	CPU	ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz		
	RAM	2GB DDR3		
	Architecture	64-bit		
	Graphic Engine	Mali450MP4 (6-core) 450MHz		
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	16GB		
	USB	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x3		
	LAN	10/100 Ethernet		
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac		
	OS	Android 5.0.1		
Accessories	Included	Remote Control, User Manual, Power Lead		
	Included	Wall Mount, Floor Stand/Trolley		
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty		
	Technical Support	Lifetime		



LCD Video Wall Displays

49” | 55”




Lunette super étroite (3,5 mm)

Avec une taille totale de la lunette écran à écran de 3,5 mm, ces affichages sont idéales dans le cadre d’un mur d’images LCD pratiquement transparent – fournissant vous avec un accrocheur, et le contenu axé sur l’affichage. Leur super lunette étroite vous permet de construire des murs vidéo de toute taille.



Daisy Chain Tiling

Ces affichages disposent d’un HDMI dans et hors de sorte que vous pouvez daisy murs vidéo de n’importe quelle taille sans la nécessité d’un coûteux contrôleur de matrice externe; fournir un sans tracas, rentable solution.

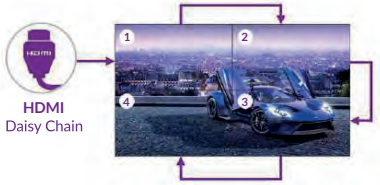

500cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l’image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu’elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.



Murs vidéo compatibles 4K

Avec de grands murs vidéo résolution du contenu est très important. Si vous avez une source 4K, vous pouvez obtenir Ultra High Résolution de définition sur votre mur d’images sans avoir à acheter un contrôleur de matrice externe.



Caractéristiques principales












Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.




Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° dans les deux paysage et portrait.




RS-232 Control

Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes sur long ou de courtes distances en utilisant les protocoles RS-232.



Entrées multiples

Large gamme d'entrées vidéo, telles que HDMI, VGA, DVI et Displayport. Elles sont idéales si les écrans sont utilisés individuellement ou en cours d'exécution à partir d'un contrôleur de matrice externe.



1. Audio Out
2. USB (Firmware Update)
3. RS-232 In
4. RS-232 Out
5. IR Extension
6. VGA
7. DVI
8 Displayport
9. HDMI In
10. HDMI Out

Contrôle intelligent de la température

Un système de refroidissement sans ventilateur maintient leurs panneaux et autres composants à la température de fonctionnement optimale; assurant une longue et une vie fiable pour votre écran.



24/7 Qualité commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Mise à niveau facultative du réseau externe

Notre Cloud Network Media Player peut être utilisé vous permettant de connecter votre mur vidéo via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis à distance mise à jour sur Internet. Pour plus d'informations, veuillez consulter page 115.



		49 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Bezel Size	Bottom/right: 2.34, Top/left: 1.16	Bottom/right: 1.2, Top/left: 2.3
	Display Area (mm)	1074x604.3	1209.9x680.7
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	500	
	Colour	16.7M	
	Colour Temperature	10,000K	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	4000:1	
AV Inputs/Outputs	Inputs	HDMI In, DVI In, VGA In, RS-232 In, DP In, USB	
	Outputs	RS-232 Out x 2, HDMI Out, Audio Out	
Power	Power Consumption (W)	155	160
	Input Voltage	100V – 240V(50/60Hz)	
	Power Management	VESA DPMS	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1077.5x607.8x113.8	1213.4x684.2x117.9
	Package Size (WxHxD mm)	1258x858x285	1400x950x280
	VESA Holes (mm)	600x300	
	Net Weight (kg)	25	31.5
	Gross Weight (kg)	33.3	40.6
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C	
	Storage Temperature	-30°C to 60°C	
	Working Pressure	800-1114 hPa (Altitude:0-2,000m)	
Accessories	Included	1.5m HDMI Cable, LAN Cable and IR Sensor, Remote Control, 1.5m Power Cable, User Manual	
	Optional	Network or Standalone Media Player, Touch Screen Frame	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



High Brightness Professional Monitors

32” | 43” | 49” | 55” | 65”



Affichages en vitrine (1,500cd/m2)

La luminosité est primordiale lorsque vous utilisez des écrans orientés vers l’extérieur, ces écrans utilisent des panneaux de haute luminosité de qualité commerciale (1 500 cd/m²) ; plus de 5 fois plus lumineux qu’une maison standard TV pour permettre une lisibilité facile dans les fenêtres.



Défaut de noircissement ultra-résistant (jusqu'à 110°C)

Les panneaux de LCD exposés à la lumière directe du soleil souffrent de temporaires défaut noircissant. Ces affichages utilisent un panneau pouvant résister à des températures de surface allant jusqu’à 110 °C aucun défaut de noircissement.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu sur l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



Advanced Temperature Control System

Le système de débit d’air interne permet à l’écran d’être en constante utilisation dans une fenêtre orientée vers l’extérieur. Le panneau et les composants sont maintenus à la température de fonctionnement optimale; assurer une durée de vie longue et fiable de vos écrans.




Caractéristiques principales











24/7 Qualité commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Lecteur multimédia Android

Il y a un lecteur multimédia Android intégré à l'intérieur de l'écran vous permettant de passer à une version réseau sans avoir besoin tout matériel supplémentaire. Vous pouvez également installer tiers Android applications si nécessaire.



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Entrées multiples

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter vers une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le HDMI entrée ou les entrées VGA et 3,5 mm jack audio.



1 RS-232
2 WiFi
3 IR IN
4 LAN
5 HDMI
6 VGA
7 Audio IN
8 USB x 2


Orientation vers le paysage ou le portrait

Grâce à leur panneau de qualité commerciale, ces écrans peuvent être monté dans l'orientation paysage ou portrait et encore conserver un angle de vision de 178° et une qualité d'image remarquable.



RS-232 Control

Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes sur de longues ou de courtes distances en utilisant les protocoles RS-232.

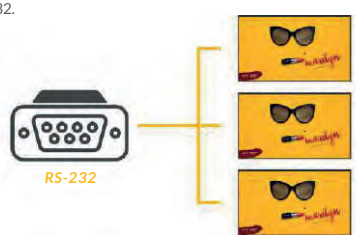

Haut-parleur intégré

Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.




2W, 5Ω x 2
Integrated Speakers

Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations
Veuillez passer à la page 115.



		32 Inch	43 Inch	49 Inch	55 Inch	65 Inch
Panel	Resolution	1920x1080				
	Display Area (mm)	698.4x392.85	941.18x529.42	1044x589	1209.6x680.4	1428.5x803.5
	Aspect Ratio	16:9				
	Brightness (cd/m²)	1,500				
	Colour	16.7M				
	Viewing Angle	178°				
	Contrast Ratio	4000:1	3000:1	5000:1		
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)				
AV Inputs	Video	HDMI, VGA				
	Audio	Audio Socket (3.5mm)				
Power	Power Consumption (W)	180	230	300	340	420
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)				
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	748x442.8x69.5	987.2x575.1x57.2	1122x652x58	1273x743x93	1539x908.4x107
	Package Size (WxHxD mm)	907x600x237	1123x725x215	1275x784x234	1435x895x285	1738x1105x320
	VESA Holes (mm)	400x200	400x400		600x400	
	Net Weight (Kg)	14.6	20.7	23.2	40.15	63.25
	Gross Weight (Kg)	18.1	24.4	28.8	46.6	74.25
Environmental	Surface Panel Temperature	110°C				
	Operating Temperature	0 °C to 50 °C				
	Storage Temperature	-30°C to 60°C				
	Operating Humidity	10% to 80%				
	Storage Humidity	5% to 95%				
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)				
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920				
	Internal Memory	6GB				
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz				
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz				
	RAM	2GB DDR3				
	ROM	8GB NAND				
	USB	USB2.0 HOST (x2)				
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)				
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)				
	OS	Android 5.1.1				
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1				
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual				
	Optional	Network Upgrade, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand				
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty				
	Technical Support	Lifetime				

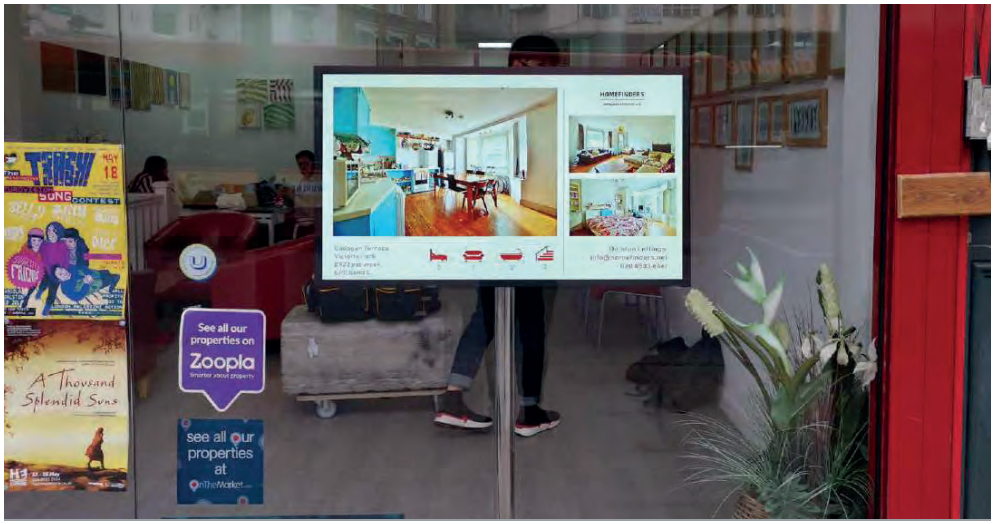

Ultra High Brightness Professional Monitors

46” | 55” | 65”



Lisible en plein soleil (2 500 cd/m²)

Conçu pour les vitrines qui font face au défi du direct lumière du soleil. Ces affichages utilisent ultra haute qualité commerciale panneaux de luminosité (2500 cd/m²); jusqu'à 10 fois plus lumineux qu'un télévision domestique.



Défaut de noircissement ultra-résistant (jusqu'à 110°C)

Les panneaux LCD exposés à la lumière directe du soleil souffrent de temporaire défaut de noircissement. Ces affichages utilisent une panneau de luminosité qui peut résister aux températures de surface jusqu'à 110 °C sans défaut de noircissement.



Système avancé de contrôle de la température

Le système de débit d'air interne permet à l'écran d'être en constante utilisation dans une fenêtre orientée vers l'extérieur. Le panneau et les composants sont maintenus à la température de fonctionnement optimale; assurer une durée de vie longue et fiable de vos écrans.




IPS Panel

Commercial grade IPS technology accurately displays image quality and colour depth with no fall-off in colour accuracy. These panels are designed to achieve ultimate lifelike colour temperature when used in either landscape or portrait.




Caractéristiques principales

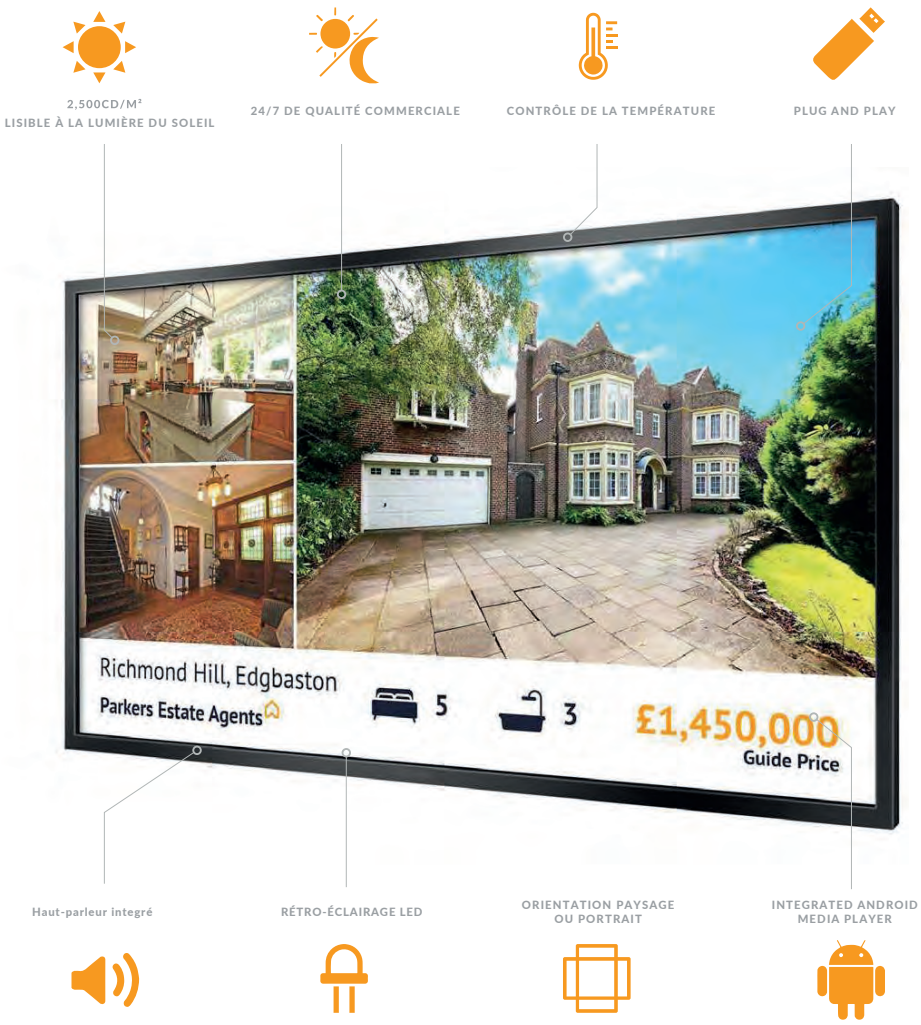









Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu sur l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l'affichage, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



24/7 qualité commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Lecteur multimédia Android

Il y a un lecteur multimédia Android intégré à l'intérieur de l'écran vous permettant de passer à une version réseau sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Vous pouvez également installer Android applications si nécessaire.



Entrées multiples

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter vers une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le HDMI entrée ou les entrées VGA et 3,5 mm jack audio.



1 RS-232
2 WiFi
3 IR IN
4 LAN
5 HDMI
6 VGA
7 Audio IN
8 USB x 2

Haut-parleurs intégrés


Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



2W, 5Ω x 2
Integrated Speakers

RS-232 Control

Contrôlez à distance vos écrans en envoyant des commandes sur de longues ou de courtes distances en utilisant les protocoles RS-232.

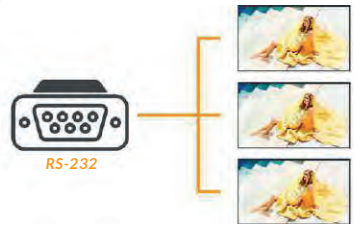

Version blanche indépendante disponible

Une élégante version blanche autoportante de l'Ultra High Brightness le moniteur est disponible dans un modèle de 46 po.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations
Veuillez passer à la page 115.



		46 Inch	55 Inch	65 Inch
Panel	Resolution	1920x1080		
	Display Area (mm)	1018.1x572.7	1210x680.8	1429x804
	Aspect Ratio	16:9		
	Brightness (cd/m²)	2,500		
	Colour	16.7M		
	Viewing Angle	178°		
	Contrast Ratio	5000:1		4000:1
	Blackening Defect Free	Up to 110°C (230°F)		
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)		
AV Inputs	Video	HDMI, VGA		
	Audio	Audio Socket (3.5mm)		
Power	Power Consumption (W)	380	440	490
	Input Voltage	AC110–240V (50Hz–60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1080.5x635.1x132.7	1272.6x743.4x132.8	1491x866x123.5
	Package Size (WxHxD mm)	1220x781x278	1420x891x295	1650x1000x280
	VESA Holes (mm)	600x400		
	Net Weight (kg)	28.05	36	56.1
	Gross Weight (kg)	31.6	44.15	67.45
Environmental	Surface Panel Temperature	110°C		
	Operating Temperature	0 °C to 50 °C		
	Storage Temperature	-30°C to 60°C		
	Operating Humidity	10% to 80%		
	Storage Humidity	5% to 95%		
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)		
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920		
	Internal Memory	6GB		
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz		
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz		
	RAM	2GB DDR3		
	ROM	8GB NAND		
	USB	USB2.0 HOST (x2)		
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)		
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)		
	OS	Android 5.1.1		
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1		
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual		
	Optional	Network Upgrade, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand		
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty		
	Technical Support	Lifetime		



Digital Rod Displays

15”



Pochettes lumineuses numériques lisibles au soleil

Profitez des avantages de ces poches lumineuses numériques LCD dynamiques. Idéal pour combiner avec des poches de lumière statique dans les affichages de fenêtre à offrir un mouvement accrocheur à côté de la signalisation imprimée. Vraiment accrocher



Ecrans alimentés par des baguettes

Aucun câble secteur n’est nécessaire pour fournir l’alimentation car ces les écrans sont alimentés par les barres sur lesquelles ils sont montés. Réaliser une installation propre et transparente sans câbles quelque chose pour une sensation moderne et élégante.





Rod Powered

Pochette graphique arrière

Sur l’arrière de l’affichage il y a une poche qu’un graphique imprimé peut être inséré dans pour vraiment maximiser l’espace utilisé. Cela peut être retiré si nécessaire, mais est livré en standard sans coût supplémentaire.

Removable Back Section



1,000cd/m² Panel commercial

La luminosité est primordiale lorsque vous utilisez des écrans orientés vers l’extérieur, ces écrans utilisent des panneaux de haute luminosité de qualité commerciale (1 000 cd/m²) ; presque 4 fois plus lumineux qu’un téléviseur domestique standard pour permettre une lisibilité facile dans les affichages de fenêtre.



Caractéristiques principales



ES AFFICHAGES ALIMENTÉS PAR RHOD



LISIBLE À LA LUMIÈRE DU SOLEIL



CADRE LED

POCHETTE GRAPHIQUE ARRIÈRE



LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID



PLUG AND PLAY



24/7 USAGE



MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU





ES AFFICHAGES ALIMENTÉS PAR RHOD



LISIBLE À LA LUMIÈRE DU SOLEIL



LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID



PLUG AND PLAY OU MISE À NIVEAU DU RÉSEAU

Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB et insérer dans l'affichage; vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



Logiciel de programmation gratuit

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification gratuit pour l'affichage contenu différent à différents moments de la journée. Si vous préférez garder simple, vous pouvez mettre à jour l'écran directement sans utiliser
le logiciel.



24/7 Usage

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et sont conçus pour une utilisation commerciale.



Lecteur multimédia Android

Il y a un lecteur multimédia Android intégré à l'intérieur de l'écran vous permettant de passer à une version réseau sans avoir besoin matériel supplémentaire. Vous pouvez également installer des applications Android tierces si nécessaire.



Minuterie d'alimentation

les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement
en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Cadre LED

Ces affichages ont un bord biseauté LED attrayant éclairé pour compléter les poches de lumière statique traditionnelles sans couture.



Synchroniser plusieurs affichages

Synchronisez votre contenu sur plusieurs écrans dans le même affichage de la fenêtre. Vous pouvez obtenir l'effet d'une grande image vidéo sur plusieurs écrans ou lecture de contenu et
la transition à l'unisson parfait.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations
Veuillez passer à la page 115.



		15 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Area (mm)	344x193.5
	Aspect Ratio	16:9
	Brightness (cd/m²)	1000
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	5000:1
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)
AV Inputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	16
	Input Voltage	12V (DC)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	430x280x49.2*
	Package Size (WxHxD mm)	510x360x185
	Net Weight (kg)	3.3
	Gross Weight (kg)	6.1
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Network Upgrade, Rod Transformer Kit, Rod Fittings Kit
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

*Includes Rear Graphics Pocket



Hanging Double-Sided Window Displays

43” | 55”





Vitrine double face

Écran lisible. Une fois que vos clients sont à l’intérieur de l’immeuble, vous peut ensuite utiliser l’affichage vers l’intérieur pour renforcer votre message plus.



Affichages en vitrine (700cd/m²)

La luminosité est primordiale lors de l’utilisation des écrans orientés vers l’extérieur, ces les écrans utilisent des panneaux de haute luminosité de qualité commerciale (700cd/m²); plus de deux fois la luminosité d’un téléviseur domestique standard pour permettre lisibilité facile dans les fenêtres.



450 cd/m²

700 cd/m²

Défaut de noircissement ultra-résistant (jusqu’à 110°C)

Les panneaux LCD exposés à la lumière directe du soleil souffrent de temporaire défaut noircissant. Ces affichages utilisent une Panneau pouvant résister à des températures de surface allant jusqu’à 110 °C aucun défaut de noircissement.



80°C

110°C

Plug and Play

Plug and play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu à copier puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer dans un boucle continue.



Caractéristiques principales

AFFICHAGE DOUBLE FACE

24/7 DE QUALITÉ COMMERCIALE

LECTEUR MULTIMÉDIA INTÉGRÉ ANDROID

PLAFOND





IPS PANEL

PLUG AND PLAY

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU









24/7 Qualité commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures; une véritable solution de qualité commerciale.



Lecteur multimédia Android intégré

Il y a un lecteur multimédia Android intégré à l'intérieur de l'écran vous permettant de passer à une version réseau sans avoir besoin matériel supplémentaire. Vous pouvez également installer des applications Android tierces si
requis.



Design super mince

Même si ces affichages disposent de deux écrans distincts, ils ont un profil plus fin que la plupart des écrans recto-verso. Ils d'une profondeur remarquable de 23 mm seulement, permettant fenêtres modernes affiche.



700cd/m² & 450cd/m² IPS Panel

L'écran orienté vers l'extérieur utilise un panneau de haute luminosité pour attirant l'attention des passants tandis que la face intérieure écran utilise un panneau de luminosité plus faible pour une lisibilité intérieure facile.



Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° en portrait orientation.



Haut-parleurs intégrés

Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



Montage intégré au plafond

L'écran est livré avec un montage de suspension intégré solution de sorte qu'aucun montage de plafond supplémentaire n'est nécessaire. Vous pouvez même cacher les câbles d'alimentation et de données disgracieux dans le c au-dessus des tubes fourni.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations
Veuillez passer à la page 115.



		43 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Display Areas (mm)	943x536	1209.6×680.4
	Aspect Ratio	16:9	
	Outward Brightness (cd/m²)	700	
	Inward Brightness (cd/m²)	450	
	Colour	16.7M	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	1200:1	
Audio	Speaker Type	2W, 8Ω (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)	150	220
	Input Voltage	AC100~230V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1180x635x23	1573x828x23
	Package Size (WxHxD mm)	1300x750x160	1590x930x160
	Net Weight (kg)	16.9	26.1
	Gross Weight (kg)	22.5	34.3
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 40 °C	
	Storage Temperature	-20°C to 60°C	
	Operating Humidity	0% to 90%	
	Storage Humidity	0% to 95%	
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920	
	Internal Memory	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
	OS	Android 5.1.1	
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included	Installation Kit (includes 2 x 2.4m Wire Ropes), Scheduling Software, Remote Control, User Manual	
	Optional	Network Upgrade	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	





Outdoor Digital Advertising Displays

22” | 32” | 43” | 49” | 55” | 65”



Lecture directe au soleil

Conçu pour le défi de la lumière directe du soleil, ces affichages utilisent panneaux de très haute luminosité de qualité commerciale (2500 cd/m²); 10 fois plus lumineux qu’une télévision domestique.



Résistant aux intempéries

Conçu avec un boîtier extérieur robuste, protégé contre la corrosion pour donner protection contre les éléments. Le boîtier extérieur a une cote IP65 ce qui signifie qu’il empêche l’essaim, la poussière et d’autres particules en suspension dans l’air ainsi que d’être protégé contre les conditions météorologiques humides.



Protection contre les intempéries !

A l'épreuve du vandalisme

Le boîtier est en acier doux ainsi que d’avoir un avant en verre trempé thermiquement. Les commandes et les entrées sont également caché et non accessible aux passants pour éviter les manipulations.



Système avancé de contrôle de la température

Le système de débit d’air interne maintient votre écran température optimale indépendamment des conditions extérieures maximiser la durée de vie de votre produit. Construit dans la climatisation peut être adapté pour permettre à l’affichage de fonctionner dans n’importe quel climat.



Caractéristiques principales











Boîtier robuste classé IP65

Un indice IP65 signifie que l'affichage est capable de résister à tous les conditions météorologiques et dispose également imperméable à l'eau.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour diffuser lumière directe du soleil rendant l'affichage facilement lisible en lumineux conditions météorologiques.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu sur l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l'affichage, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



Support mural verrouillable

Un support mural verrouillable est inclus sans frais supplémentaires, vous permettant pour monter en toute sécurité votre écran en paysage ou en portrait orientation; s'assurer d'avoir une solution clé en main complète.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur de lumière qui modifie les luminosité en fonction de la lumière ambiante assurant le plus luminosité appropriée à tout moment de la journée.



Casier interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI ou le VGA et 3.5mm entrées jack audio et cacher le lecteur à l'intérieur de l'intérieur casier.



Capteur de lumière ambiante

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations s'il vous plaît allez à la page 115.



Modifications du matériel

Ces présentoirs peuvent être adaptés de diverses façons, y compris la mise à niveau de l'écran tactile et l'intégration d'un module 4G ou caméra.



		22 Inch	32 Inch	43 Inch	49 Inch	55 Inch	65 Inch
Panel	Resolution	1920x1080					
	Pixel Pitch	0.2537x 0.2537	0.36375x0.36375	0.1615x0.4845	0.565 x 0.565	0.21x0.63	0.744 x 0.744
	Display Area (mm)	270x477	396x702	526x934	603x1073	684x1215	803.5x1428.5
	Aspect Ratio	16:9					
	Brightness (cd/m²)	2,000	2,500				
	Colour	16.7M					
	Viewing Angle	178°					
	Contrast Ratio	8000:1					
AV Inputs	Video	HDMI, VGA					
Power	Power Consumption (W)	130	190	250	300	430	550
	Input Voltage	AC110–240V (50Hz–60Hz)					
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	397x737x120	516x1041x130	670x1410x140	746x1500x140	817x1637x145	990x1910x140
	Package Size (WxHxD mm)	845x515x280	1180x640x338	1550x793x302	1632x860x300	1800x1050x310	2030x1100x320
	VESA Holes (mm)	350x250	400x300	400x400/400x800	500x400/500x800	600x400/600x800	800x400/1000x400
	Net Weight (kg)	20.05	36.2	58.75	80	85	95
	Gross Weight (kg)	23.5	45	70.15	91	98	120
	IK Rating	IK08					
Environmental	Operating Temperature:	-20 °C to 50 °C					
	Operating Humidity:	10% - 80%					
	Storage Temperature:	-30°C - 60°C					
	Storage Humidity:	5% - 90%					
	Enclosure Protection	IP65					
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)					
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920					
	Internal Memory	6GB					
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz					
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz					
	RAM	2GB DDR3					
	ROM	8GB NAND					
	USB	USB2.0 HOST (x2)					
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)					
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)					
	OS	Android 5.1.1					
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1					
Accessories	Included	AC Power Cable, Remote Control, Wall Mount					
	Optional	Touch Screen Upgrade, Network Upgrade, Camera					
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty					
	Technical Support	Lifetime					



Outdoor Freestanding Digital Posters

49” | 55”



Lecture directe au soleil

Conçu pour le défi de la lumière directe du soleil, ces affichages utilisent panneaux de haute luminosité de qualité commerciale (2 500 cd/m²); 10 fois plus lumineux qu'une télévision domestique.



Résistant aux intempéries

Conçu pour le défi de la lumière directe du soleil, ces affichages utilisent panneaux de haute luminosité de qualité commerciale (2 500 cd/m²); 10 fois plus lumineux qu'une télévision domestique.



Protection contre le temps !

A l'épreuve du vandalisme

Le boîtier est en acier doux ainsi que d'avoir un avant en verre trempé thermiquement. Les commandes et les entrées sont également caché et non accessible aux passants pour éviter les manipulations.

Verre dur de 5 mm



Système avancé de contrôle de la température

Le système de débit d'air interne maintient votre écran température optimale indépendamment des conditions extérieures maximiser la durée de vie de votre produit. Construit dans la climatisation peut être adapté pour permettre à l'affichage de fonctionner dans n'importe quel climat.





Température de fonctionnement

Caractéristiques principales

2,500 CD/M²
LISIBLE À LA LUMIÈRE DU SOLEIL

PREUVE MÉTÉO

CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

VERRE ANTI-REFLETS





PREUVE DE VANDALISATION

ÉTANCHÉITÉ À LA POUSSIÈRE

PLUG AND PLAY

MODIFICATIONS



LISIBLE À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL





CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



BASE AMOVIBLE

Boîtier robuste classé IP65

Un indice IP65 signifie que l'affichage est capable de résister à tous les conditions météorologiques et empêche également la poussière en suspension dans l'air.



Maintenance facile

L'écran est conçu pour permettre un accès frontal facile en utilisant des cylindres hydrauliques lorsque la maintenance est nécessaire.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour diffuser lumière directe du soleil rendant l'affichage facilement lisible en lumineux conditions météorologiques.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l'affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur de lumière qui modifie les luminosité en fonction de la lumière ambiante assurant le plus luminosité appropriée à tout moment de la journée.



Casier interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI ou le VGA et 3.5mm entrées jack audio et cacher le lecteur à l'intérieur de l'intérieur casier.





Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations s'il vous plaît allez à la page 115.



Modifications du matériel

Ces présentoirs peuvent être adaptés de diverses façons, y compris la mise à niveau de l'écran tactile et l'intégration d'un module 4G ou caméra.



		49 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080	
	Pixel Pitch	0.5592 x 0.5592	0.21x0.63
	Display Area (mm)	610x1079.8	680.2x1209.4
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	2,500	
	Colour	1.06 B	1.073 G
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	8000:1	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
Power	Power Consumption (W)	300	430
	Input Voltage	AC110–240V (50Hz–60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	870x1950x197	960x2032.5x203
	Package Size (WxHxD mm)	2030x993x368	2100x1040x370
	Footprint (WxHxD mm)	890x500	990x500
	Net Weight (kg)	120	150
	Gross Weight (kg)	147	186
	IK Rating	IK08	
Environmental	Operating Temperature:	-20 °C to 50 °C	
	Operating Humidity:	10% - 80%	
	Storage Temperature:	-30°C - 60°C	
	Storage Humidity:	5% - 90%	
	Enclosure Protection	IP65	
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920	
	Internal Memory	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
	OS	Android 5.1.1	
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included	AC Power Cable, Remote Control	
	Optional	Touch Screen Upgrade, Network Upgrade, Camera	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



Outdoor Digital Android Battery A-Boards

43”



Tableau numérique

Solution de signalisation. Une prise secteur n’est plus nécessaire pour livrer vos messages numériques, ouvrant un monde entier de nouvelles possibilités.



Écran à piles

La batterie lithium-polymère intégrée révolutionne le chemin vous pouvez utiliser l’affichage numérique. Cette batterie mince de qualité commerciale solution vous donne plus de 12 heures de fonctionnement.



Boîtier résistant aux intempéries classé IP65

Le boîtier extérieur a une cote IP65 ce qui signifie qu’il se tient à l’écart tous les essaims, poussières et autres particules en suspension dans l’air protégé contre les intempéries; l’élargissement de la gamme d’environnements possibles.



700cd/m² IPS Panel

L’écran LCD haute luminosité utilisé dans cet écran est en haut trois fois plus lumineux qu’une télévision domestique espaces extérieurs.





Caractéristiques principales











Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l'écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l'affichage, attendez que votre contenu soit copié, puis supprimez. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en boucle continue.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur de lumière qui modifie la luminosité de l'écran selon la lumière ambiante assurant le plus approprié luminosité en fonction de l'environnement.



Un boîtier élégant et robuste

Ces écrans disposent d'une façade en verre trempé pour le panneau une protection et un arrière en polymère moulé pour une meilleure portabilité. L'affichage, le support et les roulettes sont fixes contrairement à plus traditionnel A-Boards pour une durabilité suprême.




Indicateur de niveau de charge

Ce compteur d'indication pratique vous indique exactement combien de charge vous avez laissé dans votre batterie pour une commodité ultime.



Roulettes robustes verrouillables

Ces écrans autoportants sont une solution entièrement portable et peuvent être facilement déplacé par une personne car ils disposent de roulettes fixes. Ces roues peuvent être verrouillées en place à l'aide d'un dispositif de verrouillage l'écran de se déplacer une fois en place.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification en option gratuit pour affichage de contenu différent à différents moments de la journée. Vous pouvez afficher également un message texte défilant de style « bande de défilement » le long du bas de l'écran.



Version noire disponible

Ainsi que le modèle blanc moderne et élégant, vous pouvez également commander une version classique de piano noir si nécessaire.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations Veuillez passer à la page 115.



		43 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Area (mm)	531.4x943.2
	Aspect Ratio	16:9
	Brightness (cd/m²)	700
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	5000:1
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)
Battery	Battery Technology	Integrated lithium polymer
	Charging Time	7 hours
	Battery Life	12 hours
	Battery Capacity	44000mAh
	Power Supply	29.4V - 21V
	Power Consumption	126W
	Energy	1108.8 Watt-hours
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1232x604.7x478
	Package Size (WxHxD mm)	1310x745x645
	Footprint (WxH mm)	604.7x478
	Net Weight (kg)	37.5
	Gross Weight (kg)	43
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual, Charger, Mains Power Cable
	Optional	Network Upgrade, Security Chain
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Warranty Period (Battery)	3 Year Warranty*
	Technical Support	Lifetime

*Excludes degradation and user damaged caused by sulphation, deep cycling and overcharging.



Indoor Digital Android Battery A-Boards

49”



Digital A-Board

Solution de signalisation. Une prise secteur n’est plus nécessaire pour livrer vos messages numériques, ouvrant un monde entier de nouvelles possibilités.



Écran à piles

La batterie lithium-polymère intégrée révolutionne le chemin vous pouvez utiliser l’affichage numérique. Cette batterie mince de qualité commerciale solution vous donne plus de 12 heures de fonctionnement.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



700cd/m² IPS Panel

L’écran LCD haute luminosité utilisé dans cet écran est jusqu’à trois temps plus lumineux qu’une télévision domestique, ce qui le rend idéal pour brillamment éclairé espaces publics.



Caractéristiques principales

CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

700CD/M² IPS PANEL

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU





ROULETTES FIXES VERROUILLABLES

PLUG AND PLAY

LECTEUR MULTIMÉDIA INTÉGRÉ ANDROID

UN BOÎTIER BLANC ÉLÉGANT



HAUTE LUMINOSITÉ



ALIMENTÉ PAR PILE



PLUG AND PLAY



CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur de lumière qui modifie les luminosité en fonction de la lumière ambiante assurant le plus luminosité appropriée en fonction de l'environnement.



Indicateur de niveau de charge

Ce compteur d'indication pratique vous indique exactement combien vous facturez ont laissé dans votre batterie pour une commodité ultime.



Alimentation via la prise secteur

Le Digital Android Battery A-Board peut être alimenté via le secteur alimentation électrique en connectant le câble de charge à un mur douille.



Roulettes intégrées

Ces écrans autoportants sont une solution entièrement portable et peuvent être facilement déplacé par une personne car ils disposent de roulettes fixes. Ces roues peuvent être verrouillées pour empêcher l'écran de bouger une fois en place.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification en option gratuit pour affichage de contenu différent à différents moments de la journée. Vous pouvez afficher également un message texte défilant de style « bande de défilement » le long du bas de l'écran.



Charnières de sécurité

Les charnières Digital Android Battery A-Board garantissent la sécurité de l'opérateur comme ils laissent l'opérateur dicter la vitesse du mouvement lors de la fermeture ou de l'ouverture des jambes de la carte A.



Grand angle de vue

Grâce à la technologie IPS, ces écrans qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° en portrait orientation.




Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations Veuillez passer à la page 115.



		49 Inch
Panel	Resolution	1920x1080
	Display Area (mm)	606x1076
	Aspect Ratio	16:9
	Brightness (cd/m²)	700
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	5000:1
Audio	Speaker Type	5W, 8Ω (x2)
Battery	Battery Technology	Integrated lithium polymer
	Charging Time	7 hours
	Battery Life	12 hours
	Battery Capacity	44000mAh
	Power Supply	29.4V - 21V
	Power Consumption	126W
	Energy	1108.8 Watt-hours
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	682.4x1597.3x76.5
	Package Size (WxHxD mm)	815x1780x375
	Footprint (WxH mm)	682.4x718.6
	Net Weight (kg)	47.2
	Gross Weight (kg)	58.2
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual, Charger, Mains Power Cable
	Optional	Network Upgrade, Security Chain
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Warranty Period (Battery)	3 Year Warranty*
	Technical Support	Lifetime

*Excludes degradation and user damaged caused by sulphation, deep cycling and overcharging.

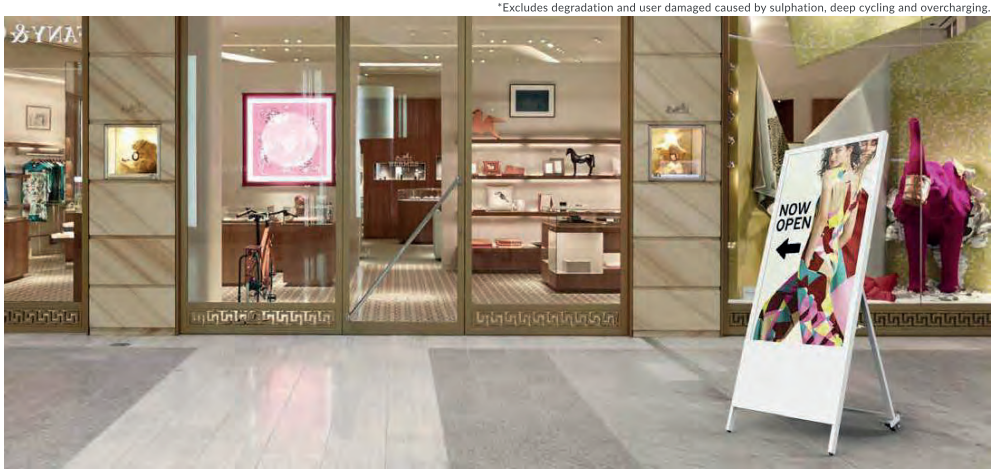

PCAP Touch Screens with Dual OS

22” | 32” | 43” | 50” | 55”



Double système d'exploitation - Windows et Android

Les systèmes d'exploitation Android et Windows sont installés sur PC intégré pour une flexibilité ultime. Ces une solution entièrement intégrée - si votre application nécessite Android ou Windows.



10 points PCAP Touch

Avoir jusqu'à 10 points de contact vous permet de manipuler des images, zoomer et effectuer de nombreux autres gestes tactiles; comme vous le feriez avec une tablette domestique. Il permet également pour plusieurs utilisateurs interagissent en même temps avec l'écran.



Traitement du plasma de surface

Le revêtement oléophobe rend le front de verre plus résistant à résidus d'huile et d'eau laissés par des empreintes digitales et fait toucher Contrairement à d'autres écrans tactiles, le verre n'est pas gravé, améliorant considérablement la clarté optique.



ÉCRAN NON-TRAITÉ ÉCRAN TRAITÉ

450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l'image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu'elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.



Principales caractéristiques

DOUBLE OS

10 POINTS DE CONTACT

IPS PANEL

24/7 USAGE COMMERCIAL



ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT

WIFI ET LAN

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS



10 POINTS DE CONTACT



SURFACE PLASMA TRAITEMENT



DISPOSITIFS DE BRANCHEMENTS



GIANT TABLET STYLING

24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.




Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.




Fixer des dispositifs externes

Si le PC interne n'est pas assez puissant pour votre application vous pouvez le connecter à une source externe, comme un plus puissant PC ou lecteur multimédia, utilisant HDMI ou VGA/3,5 mm audio et USB pour utiliser l'affichage comme un écran tactile.

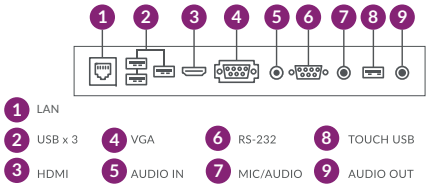

Tablette géante

Leur face en verre trempé bord à bord, coins arrondis, profil super mince et aluminium entourent tous ajouter à la esthétique captivante comme tablette ainsi que la protection de l'intérieur composants de dommages potentiels.

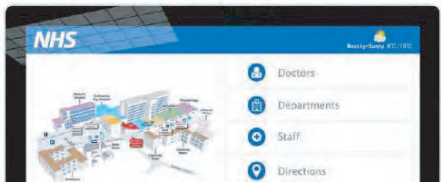

Wi-Fi intégré

En plus d'avoir un port Ethernet, vous pouvez vous connecter sans fil à l'internet grâce au Wi-Fi intégré.



Haut-parleurs intégrés

Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



Version miroir

Une version spéciale de l'écran tactile PCAP avec finition miroir est disponible en modèle 50 po.




Toucher le CMS

Pour une petite charge, vous pouvez profiter de notre conviviale CMS, vous permettant de créer facilement votre propre interactif contenu. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 119.




		22 Inch	32 Inch	43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080				
	Display Area (mm)	478x269	701.4x395.8	942.5x530.5	1076x606	1211x682
	Aspect Ratio	16:9				
	Brightness (cd/m²)	450				
	Colour	16.7M				
	Viewing Angle	178°				
	Contrast Ratio	5000:1				
Touch	Touch Technology	Projected Capacitive				
	Touch Points	10				
	Glass Hardness	7H minimum				
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)				
AV Inputs/Outputs	Inputs (when used as monitor)	HDMI, VGA, RS-232				
	Audio Input (when used as monitor)	Audio Socket (3.5mm)				
	Audio Output (Internal PC)	Audio Socket (3.5mm)				
Power	Power Consumption (W)	22	52	65	75	85
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)				
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	590x383x50	814x504x69	1048.9x636.9x64.7	1186.6x716.6x65	1319.6x790.6x65
	Package Size (WxHxD mm)	725x525x210	955x630x230	1180x772x230	1350x865x260	1480x950x250
	VESA Holes (mm)	100x100	400x200			
	Net Weight (kg)	9.2	15.25	24.6	32.45	39.15
	Gross Weight (kg)	11.45	17.7	29.4	38.95	46.75
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C				
	Storage Temperature	-30°C to 60°C				
	Operating Humidity	10% to 80%				
	Storage Humidity	5% to 95%				
Computer	CPU	Intel® Atom™ (Quad-core) x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)				
	RAM	4GB (DDR3L-RS 1600MHz)				
	Instruction Set	64-bit				
	Graphic Engine	Intel® HD Graphics 400 (8th Gen, Supports DirectX11.2, OpenGL4.4 and OpenCL 2.0)				
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	64GB				
	USB	2 x USB 2.0				
	LAN	10/100/1000 Ethernet				
	Wi-Fi	802.11b/g/n				
	OS	Android 5.1.1 Windows® 8 /8.1 64-bit, Windows® 10 Pro 64-bit (licence purchased separately)				
	Other	No accessible buttons or controls				
Accessories	Included	Remote Control, User Manual, Power Cable, USB to USB Cable, Wi-Fi Aerial				
	Optional	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand				
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty				
	Technical Support	Lifetime				

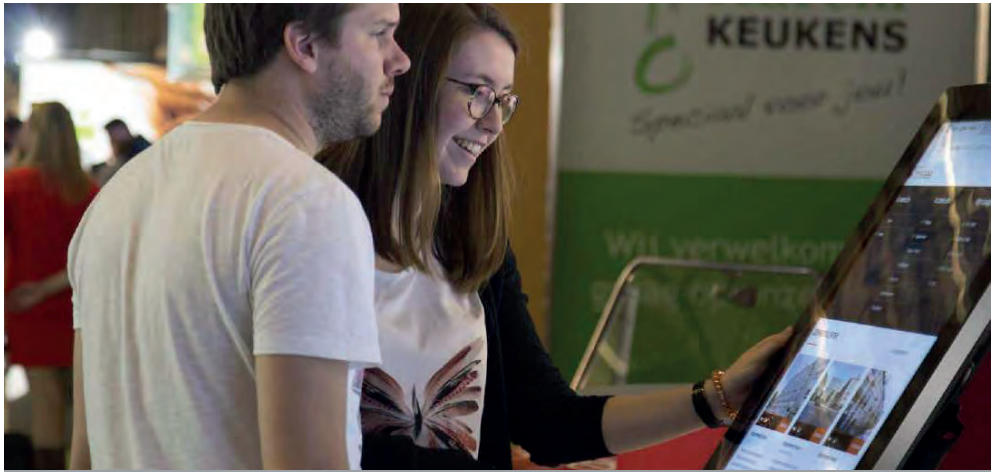

PCAP Touch Screen Kiosks with Dual OS

43” | 50” | 55”

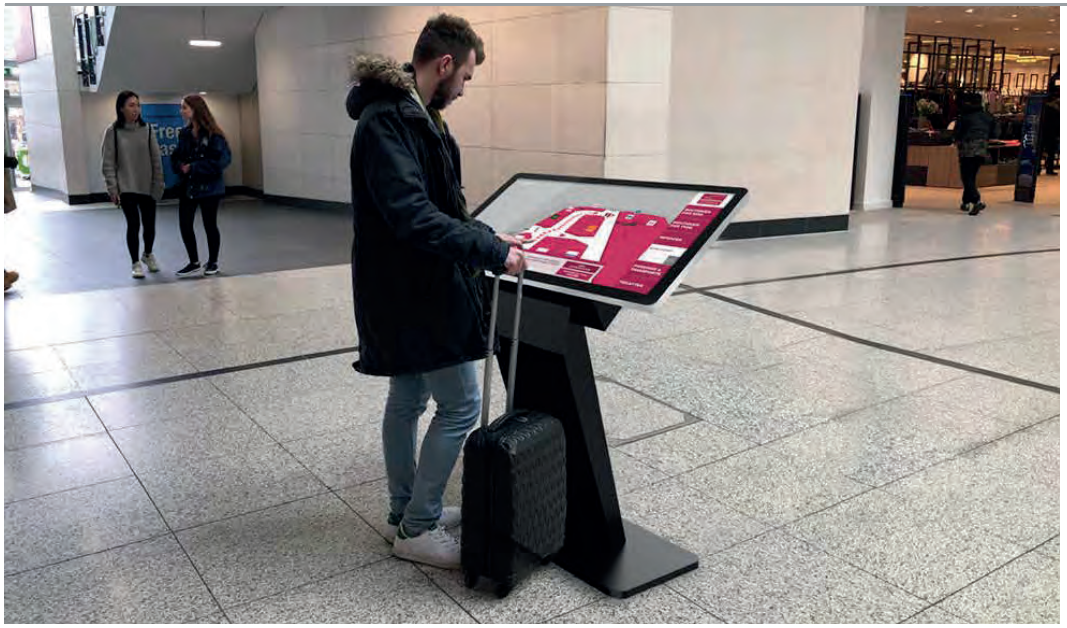

Kiosque tout en un

Combinant la technologie PCAP en verre bord à bord avec une Kiosque sécurisé. La conception ergonomique, ainsi que le construit en double OS PC et la facilité d’utiliser facilement un PC tiers, définit cette solution à l’exception d’autres kiosques à écran tactile.



Double système d'exploitation - Windows et Android

Les systèmes d’exploitation Android et Windows sont installés sur PC intégré pour une flexibilité ultime. Ces une solution entièrement intégrée - si votre application nécessite Android ou Windows.



10 points PCAP Touch

Avoir jusqu’à 10 points de contact vous permet de manipuler des images, zoomer et effectuer de nombreux autres gestes tactiles; comme vous le feriez avec une tablette domestique. Il permet également pour plusieurs utilisateurs interagissent en même temps avec l’écran.





Points de contact

Traitement du plasma de surface

Le revêtement oléophobe rend le front de verre plus résistant à résidus d’huile et d’eau laissés par des empreintes digitales et fait toucher Contrairement à d’autres écrans tactiles, le verre n’est pas gravé, améliorant considérablement la clarté optique.



Aucun traitement sur l’écran tactile

Avec traitement sur l’écran tactile

DUAL OS

10 POINTS DE CONTACT

IPS PANEL

24/7 USAGE COMMERCIAL



ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT

55” is Landscape Only


WI-FI AND LAN

DISPOSITIFS D'ATTACHEMENT

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS




10 POINTS DE CONTACT



SURFACE PLASMA TRAITEMENT




CASIER INTERNE



TABLETTE GÉANTE

450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l'image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste la température lorsqu'elle est utilisée dans le paysage ou le portrait.

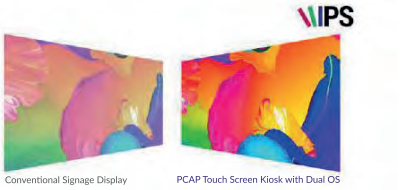


24/7 utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter altération.




Casier interne

Si vous devez connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'USB et HDMI ou Entrées VGA et cacher le lecteur à l'intérieur du casier interne.

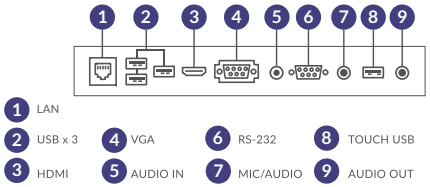

Connexions arrière

Que vous utilisiez le PC intégré ou un appareil tiers à l'intérieur du casier, vous pouvez utiliser les connexions à l'arrière pour connecter facilement votre USB, câble Ethernet, câble d'alimentation et antenne Wi-Fi directement sur l'écran tactile.

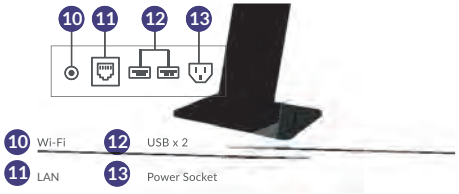

Tablette géante de style

Leur face en verre trempé bord à bord, coins arrondis, super profil mince et cadre en aluminium tout ajouter à la captivante esthétique de type tablette ainsi que la protection de l'intérieur composants de dommages potentiels.



Orientation paysage ou portrait

Les modèles 43 po et 50 po peuvent être installés dans l'orientation portrait ainsi que le paysage; transformer le kiosque en un encore plus affichage accrocheur.



Haut-parleurs intégrés

Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



Touch CMS

Pour une petite charge, vous pouvez profiter de notre conviviale CMS, vous permettant de créer facilement votre propre interactif contenu. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 119.



		43 Inch	50 Inch	55 Inch
Panel	Resolution	1920x1080		
	Display Area (mm)	942.5x530.5	1076x606	1211x682
	Aspect Ratio	16:9		
	Brightness (cd/m²)	450		
	Colour	16.7M		
	Viewing Angle	178°		
	Contrast Ratio	5000:1		
Touch	Touch Technology	Projected Capacitive		
	Touch Points	10		
	Glass Hardness	7H minimum		
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)		
AV Inputs/Outputs	Inputs (when used as monitor)	HDMI, VGA, RS-232		
	Audio Input (when used as monitor)	Audio Socket (3.5mm)		
	Audio Output (Internal PC)	Audio Socket (3.5mm)		
Power	Power Consumption (W)	65	75	85
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)		
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm) (Landscape)	1048.9x636.9x64.7	1186.6x716.6x65	1319.6x790.6x65
	Package Size (WxHxD mm)	Box 1:1003x678x435 Box 2: 1180x772x230	Box 1:1003x678x435 Box 2: 1350x865x260	Box 1:1003x678x435 Box 2: 1480x950x250
	Footprint (WxD)	800x500		
	Net Weight (kg)	74	81.5	88.15
	Gross Weight (kg)	81.6	91.1	99
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C		
	Storage Temperature	-30°C to 60°C		
	Operating Humidity	10% to 80%		
	Storage Humidity	5% to 95%		
Computer	CPU	Intel® Atom™ (Quad-core) x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)		
	RAM	4GB (DDR3L-RS 1600MHz)		
	Instruction Set	64-bit		
	Graphic Engine	Intel® HD Graphics 400 (8th Gen, Supports DirectX11.2, OpenGL4.4 and OpenCL 2.0)		
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	64GB		
	USB	2 x USB 2.0		
	LAN	10/100/1000 Ethernet		
	Wi-Fi	802.11b/g/n		
	OS	Android 5.1.1, Windows® 8 /8.1 64-bit, Windows® 10 Pro 64-bit (licence purchased separately)		
	Other	No accessible buttons or controls		
Accessories	Included	Remote Control, User Manual, Power Cable, USB to USB Cable, Wi-Fi Aerial		
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty		
	Technical Support	Lifetime		



Infrared Freestanding Multi Touch Screen Posters with Dual OS

50” | 55”



Double système d'exploitation - Windows et Android

Les systèmes d'exploitation Android et Windows sont installés sur PC intégré pour une flexibilité ultime. Ces solution intégrée - si votre application nécessite Android ou Windows.



Toucher infrarouge en 10 points

Avoir jusqu'à 10 points de contact vous permet de manipuler des images, zoom arrière et effectuer de nombreux autres gestes tactiles; comme vous le feriez avec une tablette domestique. Il permet également de multiples les utilisateurs interagissent avec l'écran en même temps.



450cd/m² IPS Panel

La technologie IPS de qualité commerciale affiche avec précision l'image qualité et profondeur des couleurs sans perte de précision des couleurs. Ces panneaux sont conçus pour obtenir une couleur réaliste température dans l'orientation du portrait.



Casier interne

Si vous devez connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'USB et HDMI ou Entrées VGA et cacher le lecteur à l'intérieur du casier interne.



Caractéristiques principales

DUAL OS

10 POINTS DE CONTACT

IPS PANEL

24/7 QUALITÉ COMMERCIALE





PAS DE PC EXTERNE NÉCESSAIRE

WI-FI AND LAN


DISPOSITIFS D'ATTELAGE

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS









Grand angle de vue

Réservoirs à la technologie IPS ces affichages fournissent fantastique qualité d'image avec un angle de vue remarquable de 178° en portrait orientation.




24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter altération.



Entrées multiples

Si le PC intégré n'est pas assez puissant pour votre application vous pouvez connecter un PC externe ou un lecteur multimédia, via HDMI ou VGA pour le signal AV et USB pour l'interactivité.



Roulettes intégrées

Ces écrans autoportants sont une solution entièrement potable car ils roulettes intégrées et pieds rétractables pour plus installations permanentes.



Tablette géante

Le boîtier en acier a un profil super mince et arrondi pour ajouter à l'esthétique captivante de la tablette ainsi que protéger les composants internes contre les dommages potentiels.



Haut-parleurs intégrés

Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



Version blanche disponible

Une version blanche élégante de l'Infrared Freestanding Multi Touch L'affiche écran est disponible en format 50 po et 55 po.



Toucher le CMS

Pour une petite charge, vous pouvez profiter de notre conviviale CMS, vous permettant de créer facilement votre propre interactif contenu. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 119.



		50 inch	55 inch
Panel	Resolution	1080x1920	
	Display Area (mm)	625.4x1106.4	686.4x1215.8
	Aspect Ratio	16:9	
	Brightness (cd/m²)	450	
	Colour	16.7M	
	Viewing Angle	178°	
	Contrast Ratio	5000:1	
Touch	Touch Technology	Infrared	
	Touch Points	10	
	Glass Hardness	7H minimum	
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)	105	125
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)	
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1850x766x79.5	1947x827x79.5
	Package Size (WxHxD mm)	2000x920x565	2100x900x535
	Footprint (WxD)	779x400	840x400
	Net Weight (kg)	72	93
	Gross Weight (kg)	82	103
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C	
	Storage Temperature	-30°C to 60°C	
	Operating Humidity	10% to 80%	
	Storage Humidity	5% to 95%	
Computer	CPU	Intel® Atom™ (Quad-core) x5-Z8350 Processor (2M Cache, up to 1.92 GHz)	
	RAM	4GB (DDR3L-RS 1600MHz)	
	Instruction Set	64-bit	
	Graphic Engine	Intel® HD Graphics 400 (8th Gen, Supports DirectX11.2, OpenGL4.4 and OpenCL 2.0)	
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	64GB	
	USB	2 x USB 2.0	
	LAN	10/100/1000 Ethernet	
	Wi-Fi	802.11b/g/n	
	OS	Android 5.1.1, Windows® 8 /8.1 64-bit, Windows® 10 Pro 64-bit (licence purchased separately)	
	Other	No accessible buttons or controls	
Accessories	Included	Remote Control, User Manual, Power Cable, USB to USB Cable, Wi-Fi Aerial	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



4K Slim Bezel Interactive Touch Displays

55” | 65” | 75” | 86”



Tableau blanc interactif moderne

La conception élégante de l’enceinte rend vraiment cet écran tactile se démarquer de la foule. Les lunettes sont si fines que la zone d’affichage occupe plus de 91% de l’ensemble taille de l’écran. Conçu avec des cadres en aluminium et un polymère moulé arrière, l’écran est si léger qu’il peut même être monté sur un mur clouté.



- Lunette Slim
- Léger
- Finition mate

Affichage 4K


L’écran Ultra HD 4K offre une qualité d’image incroyable avec une résolution quatre fois supérieure supérieur à Full HD. Optimisé pour les distances de visualisation à proximité et à distance de l’écran permet à votre contenu de prendre le devant de la scène pour toute votre communication visuelle.



- 4K Affichage 4K
- Outil de collaboration en salle de conférence
- Miroir sans fil
- Garantie de 5 ans*
- Stylo numérique
- Verre antireflet gravé
- 20 points de contact
- Haut-parleurs intégrés
- PC OPS facultatif
- Lunette Slim

Présentation de MEETINGPAD

L'outil de collaboration ultime

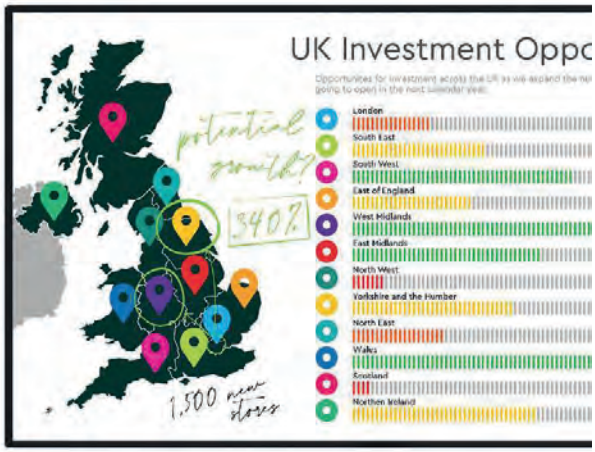

Multi-Device Wireless Mirroring

Projetez sans fil les écrans de jusqu’à quatre smartphones, tablettes, ordinateurs portables, PC ou Mac. En utilisant des appareils mobiles, vous pouvez affichage dans les deux sens, et même prendre le contrôle du toucher écran. Le mirroring via 5GHz permet une réponse rapide, le tout sans besoin de fils ou d’émetteurs externes.



Partage facile des fichiers

Une fois votre appareil connecté, vous pouvez rapidement et facilement partager des documents, des vidéos, des images et des fichiers audio stockés sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou PC directement à l’écran tactile. Vous peut également partager des fichiers de l’écran tactile vers votre appareil par e-mail ou en scannant un code QR avec votre mobile ou votre tablette.



Outils de travail flexibles

Personnalisez votre expérience en changeant la couleur de fond de l’écran, comme ainsi que la couleur et l’épaisseur de votre outils de dessin.



Des annotations fluides

L’épaisseur de ligne de vos annotations varie en fonction de la pression et de la vitesse, permettant vous pour atteindre un réaliste et naturel expérience de l’écriture manuscrite.



Dongle ConnectShare

Miroir rapide et pratique de votre PC, ordinateur portable ou Mac utilisant le dongle Connectshare. Il suffit de l’insérer et de lancer le logiciel intégré, sans avoir besoin d’installer des applications.



Stylo intelligent

Deux stylos interactifs élégants sont inclus.
Ces stylets spéciaux vous permettent de contrôler l’affichage sans fil de n’importe où dans la pièce. Vous pouvez changer le stylo couleur de l’outil, enregistrer des documents annotés, naviguer dans un Powerpoint
présentation ou site Web et retour à l’écran d’accueil du « Meetingpad »



PC Windows OPS en option

Pour une intégration transparente sur les réseaux existants, un PC OPS peut être installé à l'arrière de l'écran, permettant flexibilité pour basculer entre Android et Windows sans effort.



20 points de contact

Idéal pour la collaboration en grand groupe, jusqu'à 20 utilisateurs peuvent interagir simultanément avec l'écran lorsque vous travaillez sur projets de groupe.



Moniteur à écran tactile

En plus d'utiliser le système intégré Android ces affichages peuvent également être utilisé comme un t ouch écran moniteur en connectant un PC ou portable via HDMI et USB. Il y a aussi un HDMI l'écran tactile s'affiche sur un deuxième moniteur.

1. LAN
2. RS-232
3. HDMI In x2
4. Touch USB
5. Audio Out
6. TF Card
7. HDMI Out
8. USB 2.0 x2



Lunette Slim

Ce qui signifie que le rapport entre l'enceinte et la zone d'affichage est très faible. avant est fabriqué à partir d'aluminium segmenté pour atteindre l'ultime précession tandis que le polymère arrière maintient l'affichage super mince et léger.



Ports et contrôles faciles d'accès

En plus d'avoir une alimentation et un bouton de veille il y a aussi deux ports USB faisant face à l'avant. Ils sont idéaux pour connexion pratique de clés USB contenant des fichiers que vous besoin d'accéder à partir du Meetingpad ou du PC OPS en option.



Verre gravé

Améliore la tactilité pour des gestes tactiles plus fluides, particulièrement utiles pour plusieurs utilisateurs. Le nano-revêtement anti-éblouissement diffuse également lumière extérieure améliorant la clarté optique.



Verre gravé

Fonction d'arrêt sur image

Lorsque votre ordinateur portable est connecté, vous pouvez geler l'image à l'écran afin que vous puissiez continuer à travailler de façon indépendante sur votre ordinateur portable.



Haut-parleurs intégrés

Les écrans ont deux haut-parleurs 10W super slim intégrés pour des présentations comprenant un élément audio.

10W, 8Ω x 2
Integrated Speakers




		55 Inch	65 Inch	75 inch	86 inch
Panel	Resolution	3840x2160			
	Display Area (mm)	1209.6x680.4	1428.48x803.52	1651.74x929.76	1896x1067
	Aspect Ratio	16:9			
	Brightness (cd/m²)	500			
	Colour	1.07G colors			
	Colour Depth	8 Bit			
	Viewing Angle	178°			
	Contrast Ratio	5000:1			
	Lifespan	80,000 Hours			
Touch	Touch Technology	Infrared			
	Touch Points	20 (10 Touch Points in MeetingPad Software)			
	Glass Hardness	7H minimum			
	Response Time	≤5ms			
	Touch Point Accuracy	±1.5mm			
	Touch Resolution	32768x32768			
Audio	Speaker Type	Stereo 2×10W 8Ω			
AV Inputs/Outputs	Front Inputs	USB x 2			
	Rear Inputs	HDMI-In x 2, Audio In, USB x 2, TF Card, RS232			
	Outputs	Touch USB (Type B), Audio Out, HDMI-Out			
Power	Power Supply	AC110~240V (50Hz~60Hz)			
	Power Consumption	85W	140W	205W	380W
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	1259x729.6x94.6	1485x862x75	1737x1011x78.1	1957.8x1131.7x99.62
	Package Size (WxHxD mm)	1437x845.6x186.6	1656x1020x230	1888x1155x223	2213.8x1353.8x353.6
	VESA Holes (mm)	400x400	400x400/400x600	600x560/600x760	800x600
	Net Weight (kg)	27.6	40	57.35	60
	Gross Weight (kg)	32.85	48	66.55	95.15
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 40 °C			
	Storage Temperature	-10°C to 60°C			
	Operating Humidity	10% to 85%			
	Storage Humidity	10% to 90%			
Computer	CPU	ARM Quad-core Cortex-A53 1.4GHz			
	RAM	2GB DDR3			
	Architecture	64-bit			
	Graphic Engine	ARM Mali T720mp2			
	Hard Drive/Internal Memory (eMMC)	16GB			
	USB	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x3			
	LAN	10/100 Ethernet			
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac			
	OS	Android 6.0			
Accessories	Included	User Manual (CD), Remote Control, Power Cable, LAN Cable, USB A Male to USB A Male Cable(x1), USB A Male to USB B Male Cable (x1), Wi-Fi Aerial (x2), HDMI Cable, Magnetic Whiteboard Pen (x 2, Smart Pen (x1), USB Screen Projection Dongle (x2)			
	Optional	Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount			
Warranty	Warranty Period	5 Year Onsite Warranty (UK Mainland Only)			
	Technical Support	Lifetime			




POS Android Advertising Displays

10”

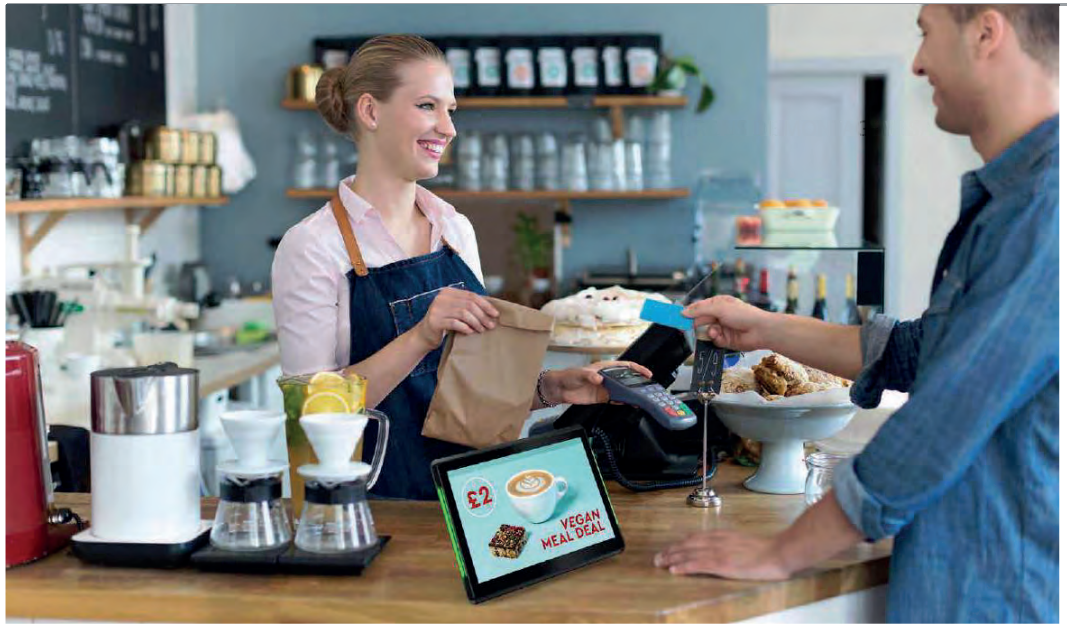

Alimentation par Ethernet (PoE)

Alimentez votre écran à l’aide du câble d’alimentation fourni ou de l’alimentation puissance sur un câble Ethernet. Ceci minimise le nombre de câbles nécessaires pour l’installation que vous pouvez fournir l’alimentation et Internet la connectivité à l’écran simultanément.

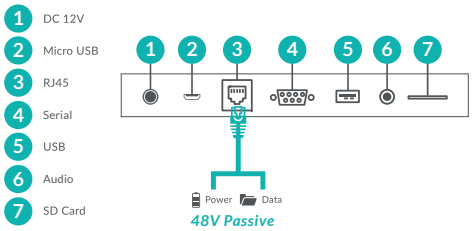

24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer dans une boucle continue.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification gratuit pour l’affichage contenu différent à différents moments de la journée. Si vous préférez garder simple, vous pouvez mettre à jour l’écran directement sans utiliser le logiciel.



Caractéristiques principales

PLUG AND PLAY

CAMÉRA INTÉGRÉE

ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT

24/7 QUALITÉ COMMERCIALE



HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS

LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID

RS-232 CONTROL

CADRE LUMINEUX MULTICOLORE



ALIMENTATION PAR ETHERNET



TROUS DE MONTAGE VESA



PAS DE BATTERIE INTÉGRÉE



MISE À NIVEAU DE L’ÉCRAN TACTILE

Pas de batterie intégrée

Contrairement aux tablettes domestiques, ces écrans n'ont pas intégré batteries et donc durent beaucoup plus longtemps. Ils sont conçu pour être utilisé en permanence 24/7 dans les espaces publics et peut être alimenté directement par le secteur ou par le Poe.



Cadre LED multicolore

Les bords LED de chaque côté de l'écran peuvent être rouges, verts ou bleu. Ils peuvent également être complètement désactivés si vous préférez.



Disponible en 3 Couleurs

Trous de montage VESA


Contrairement aux tablettes domestiques, ces solution de montage à vis sécurisée à l'arrière pour faciliter la paroi ou installation de support.

75 x 75 *VESA*



Solution pour les salles de réunion

Cet écran est idéal pour être utilisé en conjonction avec la salle de réunion logiciel de réservation. Le cadre LED peut agir comme une disponibilité de la chambre indicateur.

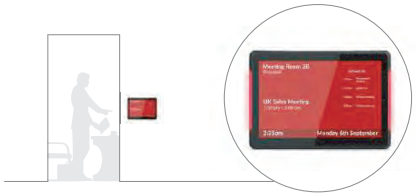

Caméra intégrée

Si le logiciel que vous utilisez nécessite une caméra, vous pouvez utiliser le l'écran avant intégré face à la caméra 2 mégapixels.

2 Megapixel Camera



Modèle 15" disponible

Un modèle plus grand de 15" de l'écran du point de vente est également disponible.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet.



Mise à niveau de l'écran tactile

Vous pouvez mettre à niveau votre écran pour en faire un écran tactile PCAP à ajouter l'élément de l'interactivité; l'augmentation de l'engagement de l'auditoire.



		10 Inch
Panel	Resolution	1280x800
	Display Area (mm)	216.96x135.6
	Aspect Ratio	16:10
	Brightness (cd/m²)	450
	Colour	16.7M
	Colour Depth	10 Bit
	Viewing Angle	178°
	Contrast Ratio	800:1
Audio	Speaker Type	2x2W
AV Inputs	Video	Micro USB, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
	Audio	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	TBC
	Input Voltage	12V/2A
	PoE Mode	48V Passive
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	273.7x189.7x30.2
	Package Size (WxHxD mm)	368x234x75
	VESA Holes (mm)	75x75
	Net Weight (kg)	0.75
	Gross Weight (kg)	1.15
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	CPU	Quad-core Cortex-A17 1.8GHz,RockChip RK3288
	GPU	Mali-T764
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	Storage Extension	SD Card
	USB	USB3.0 HOST x1
	Wi-Fi	802.11b/g/n
	OS	Android 8.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0
Accessories	Included	Wall Mount
	Optional	Network Upgrade, PCAP Touch Screen Upgrade, Table Stand, Near Field Communication
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Errors and omissions excepted



Ultra Wide Stretched Displays

28” | 37”



Ultra Wide Aspect Ratio

Affichez le contenu dans un format étiré unique grâce à ce format polyvalent affichage. Idéal pour une gamme d’emplacements hauts et étroits dans les applications comme le wayfinding et le retail.



Ultra Wide Aspect Ratio

Plug and Play

Plug and Play est le moyen le plus simple de télécharger du contenu à l’écran. Il suffit de charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans l’affichage, attendre que votre contenu soit copié, puis supprimer. Vos images et vidéos vont maintenant jouer en continu boucle.



24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d’être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n’ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Logiciels libres de planification des horaires

Ces écrans sont livrés avec un logiciel de planification gratuit pour l’affichage contenu différent à différents moments de la journée. Si vous préférez garder simple, vous pouvez mettre à jour l’écran directement sans utiliser le logiciel.



Caractéristiques principales

AFFICHAGE ULTRA LARGE

LECTEUR MULTIMÉDIA INTÉGRÉ ANDROID

PLUG AND PLAY

24/7 QUALITÉ COMMERCIALE




ORIENTATION PAYSAGE OU PORTRAIT

CONNECTER DES APPAREILS

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

MISE À NIVEAU FACULTATIVE DU RÉSEAU




RAPPORT D’ASPECT ULTRA LARGE



PLUG AND PLAY



DISPOSITIFS D’ATTACHEMENT



ZONE NARRO

Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou les heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires de votre écran, ce qui signifie que c'est seulement en usage quand il le faut; améliorer votre environnement efficacité.



Trous de montage VESA

Ces écrans sont dotés d'un système intégré et sécurisé de vis solution de montage à l'arrière pour une installation facile.




Texte défilant

Vous pouvez afficher un message texte défilant de style « bande de défilement » le long au bas de l'écran, pour vous aider à faire passer votre message ou aider à mettre en évidence les promotions ou les offres spécifiques.



Faible consommation d'énergie

La technologie de rétroéclairage LED offre une luminosité et contraste. Leur durée de vie est considérablement améliorée à plus de 70 000 heures et la consommation électrique est réduite d'environ 30%.



Haut-parleurs intégrés


Les écrans disposent de deux haut-parleurs minces intégrés pour les applications qui nécessitent un élément audio.



Entrées multiples

Si vous devez utiliser l'écran comme un moniteur, vous pouvez vous connecter à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, en utilisant le Entrée HDMI ou entrées VGA et jack audio 3,5 mm.

1. LAN
2. HDMI
3. VGA
4. Audio in
5. 2 x USB



Orientation paysage ou portrait

Grâce à leur panneau de qualité commerciale, ces écrans peuvent être monté dans l'orientation paysage ou portrait et encore conserver un angle de vision de 178° et une qualité d'image remarquable.



Mise à niveau facultative du réseau

Pour une petite charge, vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mise à jour à distance sur Internet. Pour plus d'informations Veuillez passer à la page 115.



		28 Inch	37 Inch
Panel	Resolution	1920x360	1920x540
	Display Area (mm)	701.6x133	899.7x253
	Aspect Ratio	16:3	32:9
	Brightness (cd/m²)	700	
	Colour	16.7M	16.7M
	Viewing Angle	89°	89°
	Contrast Ratio	1200:1	4000:1
Audio	Speaker Type	2W, 5Ω (x2)	
AV Inputs	Video	HDMI, VGA	
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	
Power	Power Consumption (W)	35	50
	Input Voltage	DC 12V	AC100V-240V input
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	735.1x168x29.5	918.1x284.4x39
	Package Size (WxHxD mm)	308.6x877.1x128	308.6x877.1x128
	VESA Holes (mm)	75x75	75x75
	Net Weight (Kg)	5.7	5.7
	Gross Weight (Kg)	7.3	7.3
Environmental	Operating Temperature	0°C to 40°C	
	Storage Temperature	-10°C to 60°C	
	Operating Humidity	10% to 85%	
	Storage Humidity	5% to 95%	
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)	
	Media Resolution	1920x360	1920x540
	Internal Memory	6GB	
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz	
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz	
	RAM	2GB DDR3	
	ROM	8GB NAND	
	USB	USB2.0 HOST (x2)	
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)	
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)	
	OS	Android 5.1.1	
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1	
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual	
	Optional	Network Upgrade, Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	



LCD Shelf Edge Displays
21”



Étiquette d'étagère numérique

Transformez la signalisation de bord d'étagère sans vie avec ces LCD révolutionnaires affiche. Leur rapport d'aspect ultra large est parfait pour l'intégration dans systèmes de bordure de rayonnage existants. Compléter la signalisation imprimée en ajoutant mouvement et vibrance.



Solution de gestion de réseau

Vous pouvez mettre à niveau votre écran pour être en réseau, vous permettant de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis mettre à jour à distance il sur Internet et même diviser votre écran en plusieurs zones. Pour en savoir plus, allez à la page 115.



24/7 Utilisation commerciale

Ces écrans utilisent un écran LCD de qualité commerciale et une LED rétro-éclairage. Ils ont la capacité d'être en constante utilisation 24/7 pour plus de 70 000 heures et n'ont pas de boutons ou de commandes externes pour éviter la manipulation.



Synchroniser plusieurs affichages

Synchronisez votre contenu sur plusieurs écrans du même affichage. Vous pouvez obtenir l'effet d'une grande image vidéo sur plusieurs écrans ou lecture de contenu et la transition à l'unisson parfait.



		21 Inch
Panel	Resolution	1920x132
	Display Area (mm)	529.02x36
	Aspect Ratio	160:11
	Brightness (cd/m²)	300
	Colour	16.7M
	Viewing Angle	89°
	Contrast Ratio	1200:1
Power	Power Consumption (W)	28
	Input Voltage	DC 12V
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	545.5x63x28
	Package Size (WxHxD mm)	TBC
	Net Weight (Kg)	TBC
	Gross Weight (Kg)	TBC
Environmental	Operating Temperature	0°C to 40°C
	Storage Temperature	-10°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 85%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x132
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	Scheduling Software, Remote Control, User Manual
	Optional	Network Upgrade
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime





RAPPORT D'ASPECT ULTRA LARGE



MONTAGE FACILE



IPS PANEL




LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID

BIENVENUE AU MONDE DE LA LED



Qu'est-ce qu'un mur vidéo LED ?

Diodes électroluminescentes (LED) peuvent être trouvés dans les torches, les lampes et le rétro-éclairage de la plupart des écrans LCD; essentiellement, ils sont de minuscules ampoules. Murs vidéo LED comprennent de LED individuelles qui s'allument avec différentes couleurs pour créer une image; alors pensez de chaque LED comme un pixel. Nos gammes de LED murs d'images utilisent un dispositif de surface (SMD), combinant des micro-leds rouges, vertes et bleues pour que chaque pixel puisse créer une gamme complète de couleurs. LED Video Walls ont une conception modulaire afin qu'ils puissent être pour s'adapter à n'importe quel espace. Le contenu est envoyé, généralement à partir d'un lecteur multimédia, à une boîte d'envoi qui distribue ensuite l'image à chaque module et, à son tour, à chaque LED .



LED SMD


Murs vidéo LED VS Murs vidéo LCD

Lorsque vous pensez à la technologie du mur d'images le choix principal que vous serez confronté à est si LED ou LCD est la voie à suivre. Les deux ont leur avantages et forces uniques en fonction de vos besoins, attentes et ressources.

LED Video Wall	LCD Video Wall
Entre chaque module et l'armoire il y a pas de coutures sur l'ensemble de l'affichage, créant un affichage sans couture.	Entre chaque panneau se trouve une lunette ultra-fine qui peut être aussi fine que 3,5 mm de diamètre pour l'écran.
Remplissez n'importe quel espace grâce aux petites tailles d'armoire et la conception modulaire, n'est pas lié à 16:9 aspect ratio.	En standard, le format 16:9 est fixe, l'idéal étant de pour afficher du contenu en haute définition, mais plus limitant.
Des options d'intérieur et d'extérieur sont disponibles.	Ne peut être utilisé que pour des applications en intérieur.
Les rapports de contraste ultra élevés permettent d'obtenir de véritables noirs et une gamme de couleurs incroyable.	Un pas de pixels plus petit peut potentiellement produire des les résolutions, en fonction du contenu et du média joueur.
Installation sur mesure requise	Un matériel plus convivial.
Des boîtiers robustes et résistants.	Les panneaux LCD très fragiles peuvent être facilement endommagés lors de l'installation.
Des niveaux de luminosité incroyables peuvent être atteints, idéal pour les applications extérieures qui doivent rivaliser avec le soleil.	Conçu spécifiquement pour une utilisation à l'intérieur, donc pas disponible en haute luminosité.
Accessible par l'avant ou par l'arrière en faisant maintenance souple et simple.	On utilise généralement des supports muraux amovibles pour l'aptitude au service.
100 000 heures de vie.	70 000 heures de vie.
Premium solution.	Une option abordable.


Pixel Pitch

Un facteur à considérer lors de la planification de votre projet de mur vidéo LED est la distance de visionnement et comment le pas de pixel joue un rôle dans ce. Le pas de pixel se réfère à la distance entre chaque LED/pixel, donc dans un mur vidéo P6 LED il y aurait 6mm entre chaque pixel, à la fois horizontalement et verticalement. Ceci est pourquoi typiquement intérieur LED Video Walls ont des pas de pixels inférieurs par rapport à l'extérieur LED Video Walls comme vous vous attendez à des affichages extérieurs Lorsque vous décidez du pas de pixel qui vous convient, une règle générale de base est le nombre qui suit le « P ». la distance de visionnement optimale en mètres. Par exemple, la distance de visionnement optimale pour un mur vidéo LED P6 est de 6 mètres ou plus.

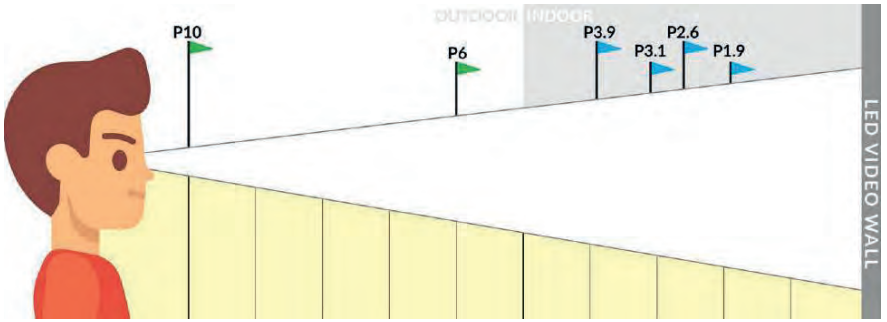


Systèmes de gestion de contenu

Toutes les solutions d'affichage dynamique nécessitent un affichage commercial, un lecteur multimédia et un système de gestion de contenu; cette théorie n'est pas différente avec un mur vidéo LED. Tout comme avec nos solutions d'affichage numérique LCD, nous pouvons fournir une solution tout-en-un mur vidéo LED. En sourcing tous les composants nécessaires d'un fournisseur, vous pouvez éliminer les problèmes qui se posent lors de la prise en charge et la maintenance d'une solution de fabricants et fournisseurs de logiciels. Notre logiciel est plus simple et convivial, car nous ne sommes pas en concurrence avec les Les entreprises de logiciels Digital Signage qui ajoutent une abondance de fonctionnalités généralement redondantes. En utilisant plus d'une décennie d'expérience de l'industrie, Recherche et développement nous avons développé un système de gestion de contenu qui fonctionne en synchronisation avec nos murs vidéo LED.

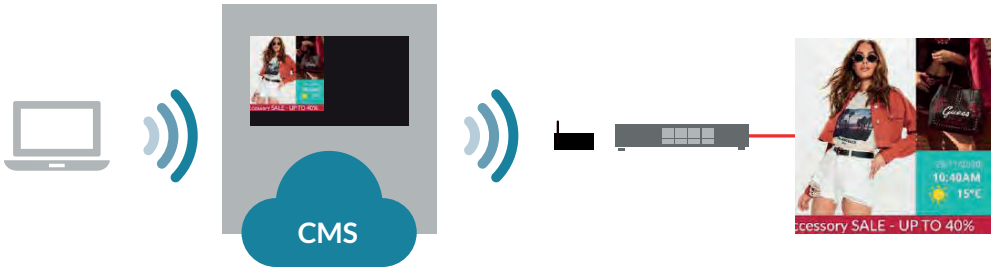

Comment fonctionne un mur vidéo LED ?

Un mur vidéo LED est composé de plusieurs composants. Le premier est le lecteur multimédia, qui envoie le contenu via HDMI à l'envoi
La boîte d'envoi traite ce signal vidéo et l'envoie à la carte de réception de la première armoire LED. Chaque armoire, qui est composé de
Des modules LED séparés, sont ensuite chaînés les uns aux autres à l'aide d'un câble CAT5 pour transmettre ce signal.

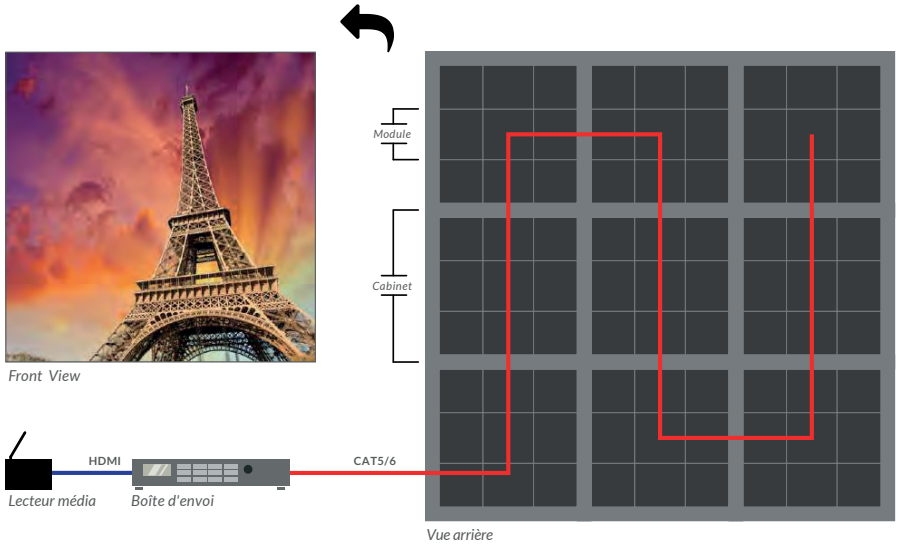

Murs vidéo LED intérieurs et extérieurs

Les murs vidéo LED vous permettent de transmettre votre message à grande échelle et peuvent être un outil très puissant. La technologie LED vous permet de créer des murs vidéo pour les applications intérieures et extérieures. Des lieux emblématiques tels que le Times Square de New York et le Piccadilly Circus de Londres sont dominé par les murs vidéo LED extérieurs et les touristes affluent pour voir les affichages publicitaires. La technologie LED est polyvalente grâce à la protection boîtiers cotés IP qui protègent l'affichage de toutes les conditions météorologiques extérieures. Un autre énorme avantage de la LED est la luminosité; par rapport à la technologie LCD intérieur LED Video Walls sont également presque deux fois plus lumineux. Outdoor LED Video Walls sont plus de 12 fois le brigh tness de la plupart des écrans LCD Digital Signage standard pour les aider à rivaliser avec la lumière directe du soleil.






Installation

Nos murs vidéo LED peuvent être installés rapidement et efficacement grâce à armoires à verrouillage intelligent et aimants sécurisés. Quand il s'agit de installation d'un mur vidéo LED il y a plusieurs facteurs qui ont besoin à prendre en compte. Où est le mur vidéo à LED en cours de montage; est-ce qu'il est posé sur un mur ou sur une structure autoportante construite sur mesure? Est-ce qu'un Besoin d'un ingénieur en structure? Faudra-t-il de l'équipement supplémentaire comme une cerise Le présentoir est-il une installation permanente ou temporaire? location? Combien et quel type d'électricité sera nécessaire? Nous pouvons fournir le soutien nécessaire à l'installation de votre mur vidéo LED.


Maintenance

LED est l'une des technologies d'affichage les plus durables et fiables disponible, mais comme toute forme d'équipement, il doit être correctement maintenu pour assurer une performance optimale. Le taux de défaillance des LED est étonnamment faible et même quand il se produit les modules peuvent être facilement accessibles et échangés. Le niveau de maintenance requis peut être atténuée en tenant compte de certains facteurs pendant la conception et l'étape de l'installation, comme s'assurer que la ventilation est suffisante.
Les murs vidéo à DEL ne sont pas une technologie « adaptée et oubliée » et est pourquoi nous pouvons offrir des paquets de maintenance le cas échéant, donc vous peut être sûr que votre mur vidéo LED est bien entretenu et a une longue durée de vie de l'exploitation.

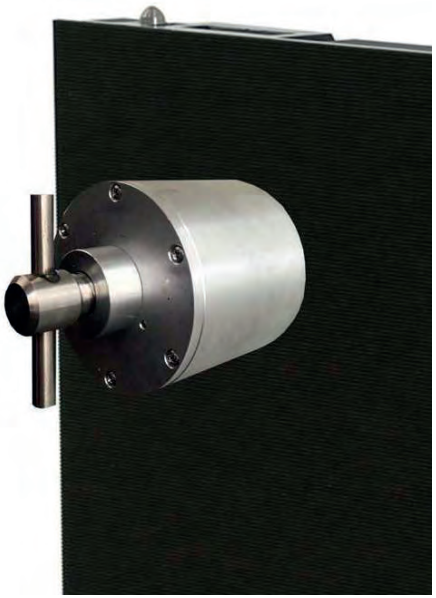


Indoor LED Video Walls

P1.9 | P2.5 | P3.1 | P3.8

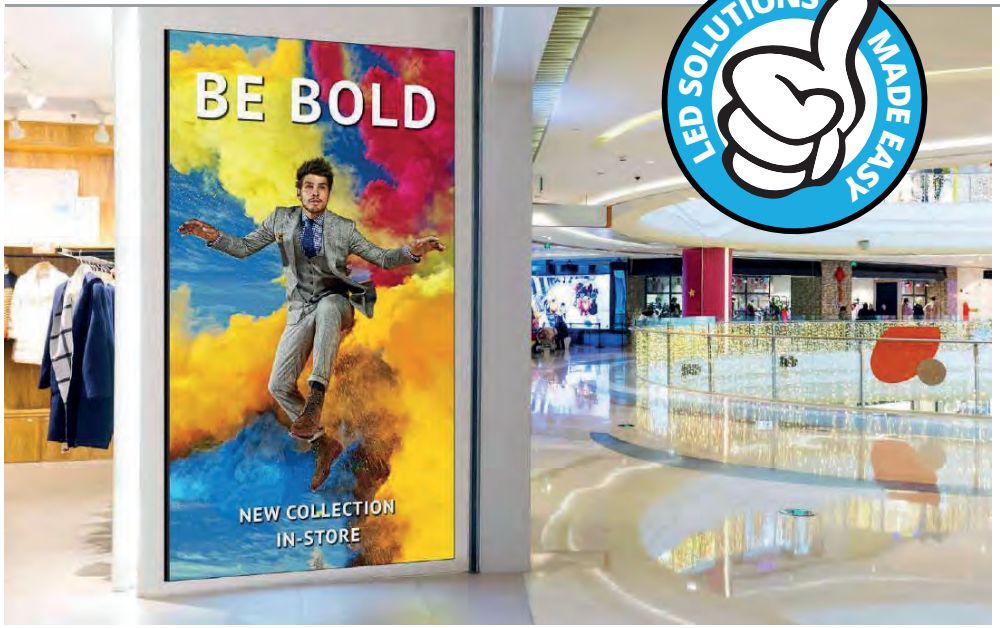

Une qualité d'image étonnante

La technologie SMD-LED de pointe offre une image époustouflante qualité à travers l'affichage sans couture; certain d'attirer l'attention. Avec une technologie de traitement vidéo avancée pour produire des et des couleurs vibrantes sans distorsion.

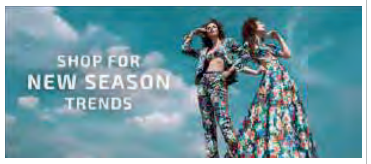

Haute luminosité


Équipé pour toutes les conditions de lumière ambiante intérieure le 800cd/m2 haute luminosité est sûr de briller lumineux et de la demande de votre l'attention du public.

800cd/m



Entretien facile du front

Grâce à un système de maintenance intuitif et facile à utiliser, Le mur vidéo LED peut être réparé depuis l'avant de l'écran. Les modules LED peuvent être retirés rapidement et efficacement pour entretien pratique.

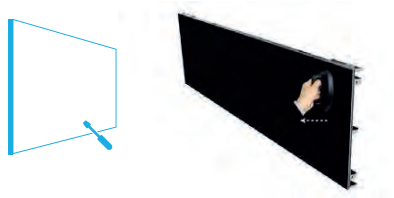

Gestion de projet de bout en bout

Chaque mur d'images LED est unique et possède ses propres caractéristiques défis. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider à travers chaque étape - de la conception à l'installation et même à la fourniture la maintenance, nous pouvons fournir un projet complet de bout en bout la gestion, le cas échéant.

Design >> Installation >> Maintenance

Caractéristiques principales

TECHNOLOGIE SDM

CONCEPTION MODULAIRE

MUR VIDÉO SANS COUTURE

TAUX DE CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ



UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE


CONCEPTION LÉGÈRE

DE FAIBLES ÉMISSIONS DE CHALEUR

CMS FACILE À UTILISER



AFFICHAGE TOUT-EN-UN



ÉCRAN À HAUTE LUMINOSITÉ





Légèreté et minceur

Chaque armoire ne pèse que 24 kg et a une profondeur de 40 mm que le poids réduit réduit réduit la contrainte sur la structure de montage.



Ratio de contraste ultra élevé

Avec un rapport de contraste ultra-élevé de 6000:1 les murs vidéo LED offrir des noirs plus profonds, des couleurs vives et une visibilité affichage sans sacrifier la luminosité.



Conception sans ventilateur

Les murs vidéo LED intérieurs sont sans bruit pendant le fonctionnement grâce à leur conception sans ventilateur. Contrairement aux applications extérieures, qui beaucoup de bruit ambiant, les projets d'intérieur nécessitent un silence solution.



Installation facile

Leur conception légère et compacte ainsi que les modules magnétiques, les goupilles de positionnement et la structure simple de l'armoire les rendent idéales pour soit des installations permanentes, soit des emplois locatifs.



Des mises à jour à distance depuis le nuage

Prenez le contrôle complet du contenu de votre mur vidéo LED avec notre système CMS. Publier et surveiller votre contenu de n'importe où dans le monde via notre portail en ligne.



Distances d'observation intérieures optimisées

Les Indoor LED Video Walls sont conçus pour la visualisation à courte portée distances avec une variété d'options de pas de pixel en fonction de votre budget et exigences.



Contrôle de qualité complet

Chaque étape, de la production à l'installation, passe par une procédure de contrôle de la qualité tandis que l'étalonnage de la qualité garantit qualité d'image uniforme sur l'ensemble de l'affichage.




Mur vidéo sur mesure

Profitez de leur conception modulaire pendant que vous sculptez la LED Mur vidéo pour remplir votre espace et se démarquer de la foule.



Specification Table

		P1.9	P2.6	P3.1	P3.9
LED Display	Pixel Pitch (mm)	1.9mm	2.6mm	3.1mm	3.9mm
	LED Type	Black SMD2020 3-in-1			
	Pixel configuration	1R1G1B			
	Brightness (Calibrated)	800 cd/m2			
	Refresh rate	≥1920 Hz			
	Contrast Ratio	6000:1			
	Viewing angle - Horizontal	160°			
	Viewing angle - Vertical	160°			
	Processing	14 bit			
	Frame rate	60 fps			
	Maintenance	Front & Rear service			
Cabinet	Module Resolution (px)	128x128	96x96	80x80	64x64
	Module Size (mm)	250x250			
	Cabinet Resolution (px)	256x256	192x192	160x160	128x128
	Cabinet Size (mm)	500x500x80			
	Net weight (Kg)	26			
Power	Input Voltage	AC220/110 ± 10%, 47~63Hz			
	Average Power Consumption	200W/m²			
	Maximum Power Consumption	624W/m²			
Environmental	IP Rating	IP40			
	Operating Temperature	-10°C to +40°C			
	Operating Humidity	10% to 90%			
	Lifetime	100,000 hours			
Accessories	Included	TBC			
	Optional	TBC			
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty			
	Technical Support	Lifetime			

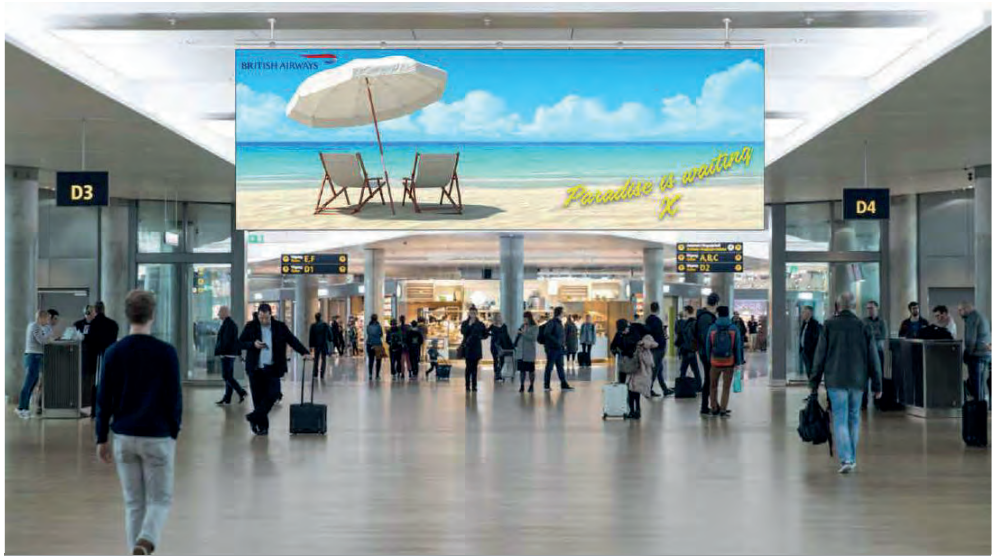

Outdoor LED Video Walls

P6 | P10



Une qualité d'image étonnante

La technologie SMD-LED de pointe offre une image époustouflante qualité à travers l'affichage sans couture; certain d'attirer l'attention. Avec une technologie de traitement vidéo avancée pour produire des et des couleurs vibrantes sans distorsion.



Légèreté et minceur

Chaque armoire pèse 28 kg et a une profondeur de 100mm faisant ces écrans beaucoup plus facile à installer. Le poids plus léger réduit contrainte sur la structure de montage.



Boîtier résistant aux intempéries classé IP

Conçu avec un boîtier en aluminium robuste pour offrir une protection tous les temps humides. Le boîtier extérieur est IP-rated ce qui signifie qu'il empêche également l'essaim, la poussière et autres particules.






Gestion de projet de bout en bout

Chaque mur vidéo LED est unique et chacun vient avec ses propres défis. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider à travers chaque étape - de la conception à l'installation et même fournir maintenance nous pouvons fournir un projet complet de bout en bout gestion lorsque nécessaire.



Design >> Installation >> Maintenance

Key Features

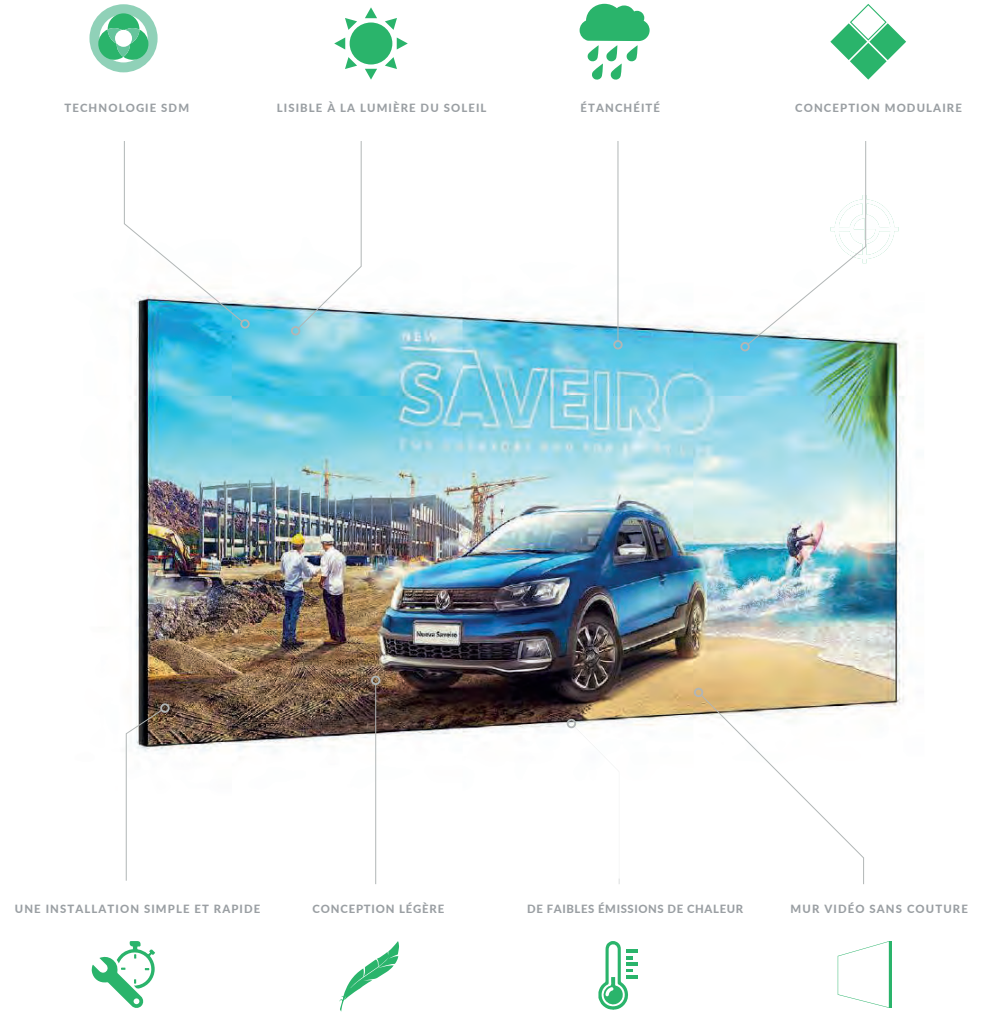



UNE QUALITÉ D'IMAGE ÉTONNANTE



ÉTANCHÉITÉ



L'APTITUDE AU SERVICE À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE



INSTALLATION FACILE

Autres caractéristiques

Une luminosité exceptionnelle

Avec un niveau de luminosité incroyable de 6000 cd/m2 la vidéo LED Mur a une visibilité exceptionnelle. L'affichage est lisible par le soleil, même dans la lumière directe du soleil instantanément attirer l'attention des téléspectateurs assurant votre contenu est toujours visible.



Entretien avant ou arrière

Grâce à un système de maintenance intuitif et facile à utiliser, LED Video Wall peut être entretenu à partir de l'avant de la affichage ou l'arrière. Les modules LED peuvent être retirés rapidement et efficacement pour un entretien pratique.



Distances d'observation extérieures optimisées

Les murs vidéo LED extérieurs sont conçus pour un affichage plus long distances avec plusieurs options de pas de pixel en fonction de votre budget et exigences.



Installation facile

Leur conception légère et compacte ainsi que les modules magnétiques, les goupilles de positionnement et la structure simple de l'armoire les rendent idéales pour soit des installations permanentes, soit des emplois locatifs.




Des mises à jour à distance depuis le nuage

Prenez le contrôle complet du contenu de votre mur vidéo LED avec notre système CMS. Publier et surveiller votre contenu de n'importe où dans le monde via notre portail en ligne.



Contrôle de qualité complet

Chaque étape, de la production à l'installation, passe par une procédure de contrôle de la qualité tandis que l'étalonnage de la qualité garantit qualité d'image uniforme sur l'ensemble de l'affichage.

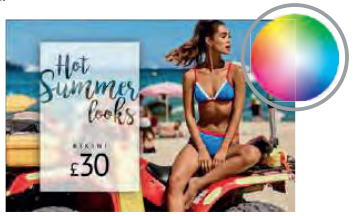

Ratio de contraste ultra élevé

Offrir des noirs plus profonds, des couleurs vives et une visibilité affichage sans sacrifier la luminosité.



Capteur de lumière ambiante en option

Assurez-vous que la luminosité de votre mur vidéo est toujours à un niveau optimal. Cette fonctionnalité est idéale pour les qui doivent avoir une luminosité variable en fonction de la heure de la journée.



Specification Table

		P6	P10
LED Display	Pixel Pitch (mm)	6.67mm	10mm
	LED Type	SMD 2727 3-in-1	
	Pixel configuration	1R1G1B	
	Brightness (cd/m²)	≥6,000	
	Refresh rate	≥1920 Hz	
	Contrast Ratio	6,000:1	
	Viewing angle - Horizontal	140°	
	Viewing angle - Vertical	140°	
	Processing	14 bit	
	Frame rate	60 fps	
	Maintenance	Front & Rear Access	
Cabinet	Cabinet Size (mm)	960x960x120	
	Net Weight (Kg)	28	
Power	Input Voltage	AC220/110 ± 10%, 47~63Hz	
	Average Power Consumption	265W/m²	
	Maximum Power Consumption	750W/m²	
Environmental	IP Rating - Front	IP65	
	IP Rating - Rear	IP54	
	Operating Temperature	-20°C to +50°C	
	Operating Humidity	10% to 95%	
	Lifetime	100,000 hours	
Accessories	Included	TBC	
	Optional	TBC	
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty	
	Technical Support	Lifetime	




Fine Pitch LED Presentation Video Walls

110” | 138” | 165” | 220”



Super Fine HD Pixel Pitch

Toutes les tailles d’écran disponibles ont une résolution haute définition complète et un rapport d’aspect 16:9 standard. Ce pas de pixel fin, combiné avec l’avantage de ne pas avoir de lunettes disgracieuses, faire ces affiche le summum des murs vidéo de présentation premium.

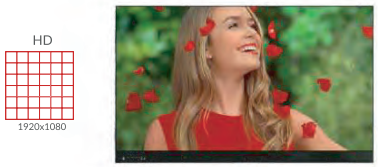

Affichage de la salle de réunion tout-en-un

Le mur vidéo de présentation à LED Fine Pitch combine le meilleur technologie LED de qualité sur le marché avec un
PC basé sur Android. Cela fournit une solution intégrée pour la plupart cas sans besoin de câbles désordonnés ou de dispositifs supplémentaires.



Puissant présentoir de présentation

Conçu pour les salles de réunion de taille moyenne à grande l’outil de présentation ultime. Wow participants que vous sans fil partage de fichiers et de miroirs entre vos appareils et la présentation écran. Doté de ports avant d’accès facile pour connecter votre ordinateur portable, visioconférence à distance et épissage multi-fenêtres pour engagement maximal de l’utilisateur.



Une installation facile

Installation du mur vidéo de présentation de LED de hauteur fine est rapide et facile grâce à sa conception légère et compacte. Contrairement autres murs vidéo LED cette solution est un complet out-ofthe-affichage de la boîte de sorte que l’assemblage est beaucoup plus facile que d’habitude. Il vient entièrement la couleur célébrée.



Caractéristiques principales

TECHNOLOGIE SDM

ÉCRAN MINCE/LÉGER

BOÎTIER ROBUSTE

PRÉ-CALIBRÉ EN COULEUR



ÉCRAN HD

DES PORTS DE FAÇADE FACILES D’ACCÈS


MUR VIDÉO SANS COUTURE

ANDROÏDE INTÉGRÉ









Autres caractéristiques

Rétro-éclairage réglable

Le mur vidéo de présentation de LED de hauteur fine est assez lumineux pour toutes les conditions d'éclairage ambiant, mais l'écran peut être ajusté manuellement selon les préférences de l'utilisateur. Si votre conférence ou réunion la pièce est assez sombre alors vous pouvez réduire la luminosité du rétroéclairage à améliorer la lisibilité globale.




Entretien facile du front

Grâce à un système de maintenance intuitif et facile à utiliser,
Le mur vidéo LED peut être réparé depuis l'avant de l'écran.
Les modules LED peuvent être retirés rapidement et efficacement pour entretien pratique.



Technologie SMD

La technologie LED SMD (Surface Mounted Diode) est optimale forme pour les murs vidéo LED. Combinant trois LED miniatures de différentes couleurs en une seule unité uniformité parfaite des couleurs.

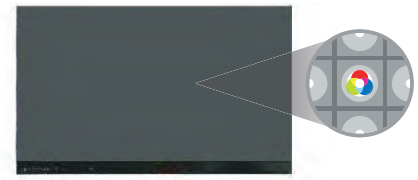

Légèreté et minceur

Malgré leur grande taille, la vidéo de présentation LED Fine Pitch
Le mur a une conception compacte avec une profondeur mince de seulement 38,5 mm* et une armoire légère pour réduire les contraintes sur le mur de montage.



*Excludes 220" Model


Grand angle de vue

Merci à la technologie LED ces affichages fournissent fantastique qualité d'image avec un angle de vision remarquable de 160°.



Ports et contrôles frontaux faciles d'accès

Le mur vidéo à LED à pas fin a une variété de facile d'accès commandes et ports à l'avant de l'écran, y compris un HDMI et 2 ports USB.



1 Power Switch
2 Switch Signal
3 + Brightness
4 - Brightness
5 Standby
6 Audio Out
7 USB x 2
8 LAN*
9 HDMI*

*On underside of display

Advertising Display Functionality

Although it's designed as a presentation solution, this LED Video Wall can also be used as an indoor LED advertising display thanks to the built in Android PC.



Support de sol optionnel

Si vous ne disposez pas de l'espace mural souhaité, un
Un support au sol peut être inclus pour monter le mur vidéo LED.



Specification Table

		110 Inch	138 inch	165 inch	220 inch
LED	Pixel Pitch (mm)	1.2	1.5	1.9	2.5
	Resolution	1920x1080			
	Display Area (mm)	2440x1373	3050x1716	3660x2059	4880x2745
	Aspect Ratio	16:9			
	Brightness (cd/m²)	100~500		100~600	
	Refresh Rate (Hz)	1920~3840			
	Grayscale	14 Bit			
	Viewing Angle	160°			
	Contrast Ratio	5000:1			
	Maintenance	Front Access Only			
AV Inputs	Front Inputs	USB x 2, HDMI			
Power	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)			
	Average Power Consumption	850W	1,020W	1,040W	1,740W
	Maximum Power Consumption	2,500W	3,000W	3,060W	5,120W
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	2453x1503x38.5	3063x1846x38.5	3673x2189x38.5	4893x2875x60
	Package Size (WxHxD mm)	TBC	TBC	TBC	TBC
	VESA Holes (mm)	400x400/400x600	600x600/600x800	800x600	800x600
	Net Weight (kg)	134	201	282	562.5
	Gross Weight (kg)	TBC	TBC	TBC	TBC
Environmental	Operating Temperature	-10°C to 40 °C			
	Operating Humidity	10% to 85%			
	IP Rating	IP30			
Computer	CPU	ARM Cortex A72, Cortex A53, 2.0GHz			
	GPU	ARM Mali-T860 MP4			
	Memory	DDR3 2G, 4G			
	Storage	eMMC 8G			
	LAN	100M/1000M			
	Wi-Fi	802.11ac			
	OS	Android 7.1			
Accessories	Included	TBC			
	Optional	Floor Stand			
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty			
	Technical Support	Lifetime			



Standalone Android Media Players



		Standalone Android Media Player
AV Outputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Stereo Analog Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	<5
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	162.5x103x35
	Package Size (WxHxD mm)	237.5x165x129
	Net Weight (kg)	0.35
	Gross Weight (kg)	0.55
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	HDMI Cable, Scheduling Software, Remote Control, User Manual
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Convertir les écrans existants

Pour les applications où il y a déjà un affichage en place, ces
Les lecteurs sont parfaits pour les transformer en écrans USB actualisables.



Plug and Play

Plug and Play est la méthode de mise à jour la plus simple. Simplement charger des images et des vidéos sur une clé USB, insérer dans le lecteur, attendre pour que votre contenu puisse être copié, puis supprimé. Vos images et Les vidéos seront désormais diffusées en boucle continue.




Lecteur multimédia Android

Grâce à leur système d'exploitation Android, ces joueurs sont plus facile à mettre à jour et plus rapide que jamais. Ils peuvent être également mis à niveau vers la version réseau afin que vous puissiez mettre à jour
contenu sur Internet.



Sorties multiples

Connectez le lecteur multimédia à votre écran existant via HDMI ou VGA et prise audio 3,5 mm en fonction des entrées de votre écran.

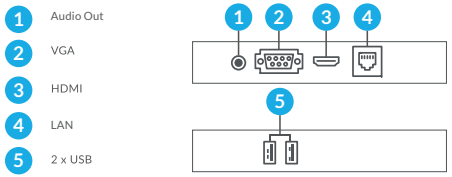

24/7 Utilisation commerciale

Des composants de haute qualité de qualité commerciale sont utilisés dans conception du lecteur multimédia pour s'assurer qu'il peut être intégré utilisation 24/7. Contrairement aux lecteurs domestiques, ou lecteurs DVD, cet appareil est conçu pour fonctionner en permanence et est extrêmement robuste.



Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou chaque semaine temps de marche et de repos pour votre lecteur multimédia. La possibilité d'allumer et off signifie automatiquement que le lecteur multimédia est uniquement utilisé quand il le faut; améliorer votre efficacité environnementale.



Logiciels libres de planification des horaires

Pour une utilisation plus avancée, vous pouvez profiter de la libre logiciel de planification, vous permettant d'afficher différents contenus à certains moments de la journée. Vous pouvez également ajouter du texte durée de l'image et effets de transition.



Haute définition 1080p

Lorsqu'il est connecté à votre écran via HDMI, vous pouvez atteindre des images et des vidéos en pleine résolution HD.



Android Cloud Network Media Players



Convertir les écrans existants

Pour les applications où il y a déjà un affichage en place, ces les joueurs sont parfaits pour les transformer en écrans en réseau.



Mise à jour instantanée et de n'importe où

Aucune installation logicielle spéciale ou PC dédié n'est nécessaire, simplement vous connecter à notre portail en ligne et mettre à jour votre lecteur à partir de partout dans le monde avec une connexion internet.



Lecteur multimédia Android

Grâce à leur système d'exploitation Android, ces joueurs sont plus facile à mettre à jour et plus rapide que jamais ainsi que offrant des avantages tels que l'affichage de pages Web en direct.



Connectivité

Connectez le lecteur multimédia à votre réseau à l'aide d'un Ethernet câble ou sur Wi-Fi. Il ya aussi une 4G op tion disponible pour les applications qui nécessitent un réseau dédié.



Caractéristiques principales

MISE À JOUR DEPUIS N'IMPORTE OÙ

LOGICIEL BASÉ SUR LE CLOUD

CRÉER DES MISES EN PAGE PERSONNALISÉES

PROGRAMMER LES PLAYLISTS



FONCTIONS À DISTANCE

MINUTERIE D'ALIMENTATION

PLUSIEURS SORTIES AV



MISE À JOUR EN LIGNE



LECTEUR MULTIMÉDIA ANDROID



CONNECTIVITÉ (WI-FI, LAN, 4G)

Logiciels basés sur le Cloud

Pas besoin d'installer un logiciel sur votre PC ou avoir votre propre serveur dédié, notre portail CMS basé sur le cloud peut être traité instantanément de n'importe où dans le monde.



Créer des mises en page personnalisées

Concevez vos propres mises en page dans n'importe quelle orientation, avec différentes zones pour votre arrière-plan, images, vidéos, texte, flux RSS, heure, date, la météo locale et les pages Web en direct.



Listes de lecture des horaires

Publiez immédiatement ou choisissez vos propres heures et dates à l'avenir pour votre contenu à afficher. Vous pouvez planifier contenu aussi loin dans l'avenir que vous le souhaitez.



24/7 Utilisation commerciale

Des composants de haute qualité de qualité commerciale sont utilisés dans conception du lecteur multimédia pour s'assurer qu'il peut être en constante utilisation 24/7. Contrairement aux lecteurs domestiques, ou lecteurs DVD, cet appareil est conçu pour fonctionner en permanence et est extrêmement robuste.




Fonctions du lecteur à distance

Envoyer des commandes pour redémarrer votre lecteur, formater l'interne mémoire, arrêt et démarrage de la lecture du contenu, réglage du volume; presque tout ce que vous pouvez faire avec la télécommande. Gardez plein contrôle de votre joueur de n'importe où dans le monde.



Sorties multiples

Connectez le lecteur multimédia à votre écran existant via HDMI ou VGA et prise audio 3,5 mm en fonction des entrées de votre écran.

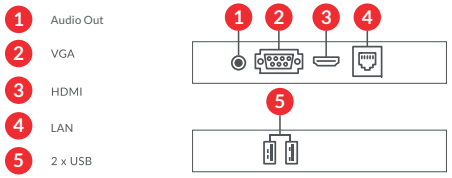

Minuterie d'alimentation

La minuterie écologique vous permet d'attribuer quotidiennement ou chaque semaine temps de marche et de repos pour votre lecteur multimédia. La possibilité d'allumer et off signifie automatiquement que le lecteur multimédia est uniquement utilisé quand il le faut; améliorer votre efficacité environnementale.



Travaille hors ligne

Les fichiers multimédias sont téléchargés et stockés dans la mémoire interne; ce qui signifie que même lorsqu'il n'est pas connecté à Internet, il sera afficher le contenu prévu. Vous pouvez même mettre à jour via une clé USB s'il y a des problèmes de réseau.



		Android Cloud Network Media Player
AV Outputs	Video	HDMI, VGA
	Audio	Stereo Analog Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	<5
	Input Voltage	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Mechanical	Unit Size (WxHxD mm)	162.5x103x35
	Package Size (WxHxD mm)	237.5x165x129
	Net Weight (kg)	0.35
	Gross Weight (kg)	0.55
Environmental	Operating Temperature	0 °C to 50 °C
	Storage Temperature	-30°C to 60°C
	Operating Humidity	10% to 80%
	Storage Humidity	5% to 95%
Computer	Media Formats	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Media Resolution	1920x1080/1080x1920
	Internal Memory	6GB
	CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2GB DDR3
	ROM	8GB NAND
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Network Version Only)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Network Version Only)
	OS	Android 5.1.1
	Graphic Engine	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessories	Included	HDMI Cable, Scheduling Software, Remote Control, User Manual
Warranty	Warranty Period	3 Year Warranty
	Technical Support	Lifetime

Errors and omissions excepted



Network CMS

Vue d'ensemble du système de gestion de contenu

Notre système de gestion de contenu permet à quiconque de concevoir et de planifier le contenu, quelles que soient ses connaissances techniques ou ses ressources. interface facile à utiliser met le pouvoir dans vos mains pour construire votre propre contenu que votre public aimera engager avec. Utilisez votre pré-existant images, vidéos et sites Web lorsque vous créez vos mises en page personnalisées. Déployez votre contenu partout dans le monde en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez également envoyer des commandes distantes, désigner des privilèges d'utilisateur spécifiques, planifier votre contenu pour apparaître à des heures et des dates définies et même prévisualiser votre contenu dans le confort de votre PC.

Texte statique
Permet de saisir des valeurs de texte personnalisées. Modifiez la police, la couleur et la taille de votre texte.

Images
Plusieurs images jouant dans un boucle de roulement continue.


Pages web
Vous permet d'afficher une page Web en direct comme un page média ou flux web en direct.

Videos
Plusieurs vidéos jouant dans un boucle de roulement continue.

Contexte
Définir une image ou une couleur encadrer vos zones de médias.

Heure
Afficher l'heure dans une variété de formats, de tailles et en quelle que soit la couleur que vous voulez.

Date
Afficher la date dans une variété de formats, de tailles et en quelle que soit la couleur que vous voulez.

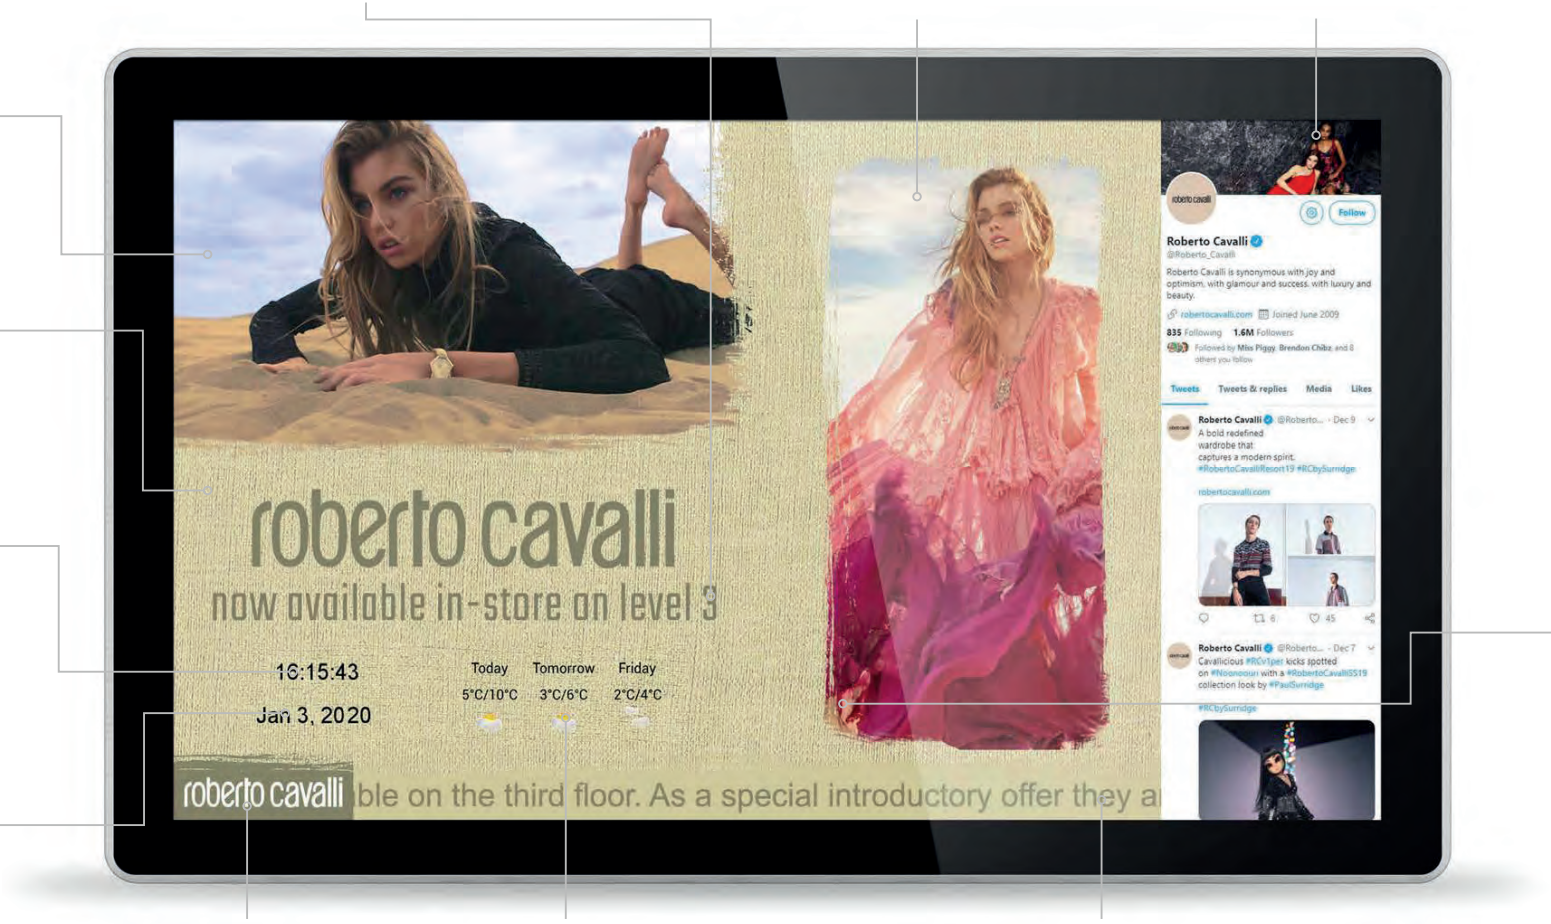

Documents de bureau et PDF
Afficher les fichiers PDF à côté Microsoft Word, Excel et Fichiers Powerpoint.

Superposition d'images
Ajouter une image avec transparent sections comme couche supérieure pour donner le d'autres zones de médias une image.

Logo
Marquez votre mise en page avec votre logo qui restera en tête de toutes les autres zones.

Widget météo
Afficher les prévisions météorologiques en temps réel jusqu'à les trois prochains jours.

Texte défilant
Afficher un message sur bande ticker ou un flux RSS en direct. D'ici, vous pouvez ajuster la police, la taille, la couleur, la vitesse et la direction du texte.

Facile à utiliser

Avec notre CMS intuitif, vous pouvez envoyer du contenu de votre PC à votre affichage ou lecteur multimédia en quelques secondes en utilisant un utilisateur système de glisser-déposer.



Une solution entièrement intégrée

Notre logiciel CMS a été spécialement conçu pour être utilisé avec les écrans et les lecteurs multimédias que nous fabriquons; solution intégrée tout-en-un.

1. Écran LCD
+
2. Lecteur multimédia Android
+
3. Logiciel CMS



Souplesse et évolutivité/ Déploiement à l'échelle mondiale

Utilisation d'un large éventail d'écrans et de lecteurs multimédias tout projet en toute confiance. Vous pouvez même intégrer logiciel tiers via une URL.



Logiciels sécurisés basés sur le cloud

Pas besoin d'installer un logiciel ou avoir votre propre dédié serveur, notre portail CMS basé sur le cloud partout dans le monde et vous donne un espace de stockage illimité gratuit.



Aménagements multizones

Utilisation d'un large éventail d'écrans et de lecteurs multimédias tout projet en toute confiance. Vous pouvez même intégrer logiciel tiers via une URL.



Contenu entièrement personnalisable

Sélectionnez les couleurs exactes dans la palette ou un code HEX à modifier l'arrière-plan, le texte défilant, le texte statique, l'heure, la date et météo. Vous pouvez également choisir parmi 24 différents styles de transition entre les images.

+ Fonts
+ Couleurs
+ Logos
+ Fond d'écran



Gestion des couches

Créez des modèles multicouches avec des images ou des couleurs de fond avec des zones d'image et vidéo sur le dessus. Même ajouter une superposition d'image avec des sections transparentes pour permettre à votre contenu de briller.



Synchronisation multi-écrans

Synchronisez votre contenu sur plusieurs écrans dans le même emplacement. Vous pouvez obtenir l'effet d'une grande image ou vidéo sur plusieurs écrans ou avoir le même contenu la transition à l'unisson parfait.



Widgets

À côté de vos zones médias, vous pouvez afficher l'heure locale et date, divers styles de prévisions météorologiques, tout fil de médias sociaux et même les mises à jour du trafic en direct.




Listes de lecture des horaires

Publiez immédiatement ou choisissez vos propres heures et dates dans l'avenir pour votre contenu à afficher. Vous pouvez planifier le contenu comme loin dans le futur comme vous le souhaitez.



La gestion des utilisateurs

Créez et gérez autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez, même personnaliser les privilèges pour chaque utilisateur en fonction des écrans vous voulez qu'ils aient accès au SGM et à ses caractéristiques; sont déverrouillés.

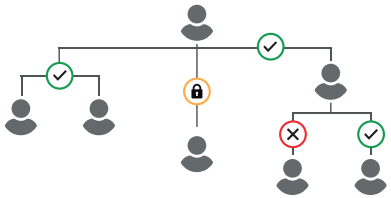

Travaille hors ligne

Les fichiers multimédias sont téléchargés et stockés dans la mémoire interne; ce qui signifie que même lorsqu'il n'est pas connecté à Internet, il sera afficher le contenu prévu. Vous pouvez même mettre à jour via une clé USB s'il y a des problèmes de réseau.



Rapports et journaux

Afficher et exporter les enregistrements de l'activité de l'utilisateur ainsi que communication entre les écrans et le serveur CMS. Vous pouvez même exporter des disques de preuve de lecture pour montrer combien de fois un média donné a joué au cours d'une période donnée.



Commandes à distance

Envoyer des commandes pour redémarrer, formater la mémoire interne, arrêter et démarrer le contenu, ajuster le volume et même prendre une capture d'écran de ce qui est en jeu. Gardez le plein contrôle de vos écrans de partout dans le monde.



Produits compatibles

Notre système de gestion de contenu polyvalent et convivial est disponible sur une large gamme d'écrans, fournissant une solution tout-en-un intégrée, ainsi que les lecteurs multimédias afin que les écrans existants puissent être mis à jour et gérés à l'aide du même logiciel.

Android Advertising Displays pg 07
4K Large Format Commercial Displays pg 27
Hanging Double-Sided Window Displays pg 47
Digital Android Battery A-Boards pg 63
Cloud Network Media Players pg 111
Android Freestanding Digital Posters pg 11
High Brightness Monitors pg 35
Outdoor Digital Advertising Displays pg 51
POS Android Advertising Displays pg 83
Network Digital Menu Boards pg 15
Ultra High Brightness Monitors pg 39
Outdoor Freestanding Digital Posters pg 55
Ultra-Wide Stretched Displays pg 87
High Vibrance Advertising Displays pg 19
Digital Rod Displays pg 43
Outdoor Digital Android Battery A-Boards pg 59
LCD Shelf Edge Displays pg 91

Toucher le CMS

Aperçu du système de gestion de contenu tactile

Notre système de gestion de contenu tactile permet à tout le monde de concevoir du contenu interactif à écran tactile attrayant sans avoir à écrire un ligne unique de code. Grâce à l'interface facile à utiliser, la puissance est maintenant dans vos mains pour créer et contrôler le contenu que votre public aimez interagir avec. Utilisez vos images préexistantes, des vidéos et même votre propre site Web pour concevoir un contenu tactile passionnant. Déployez votre touche contenu de l'écran aux écrans n'importe où dans le monde en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez également envoyer des commandes à distance, désigner un utilisateur spécifique privilèges, planifiez votre contenu pour qu'il apparaisse à des heures et des dates prédéfinies et même en avant-première et interactif avec votre contenu à partir de votre PC.

Boutons

Liez vos différentes pages ensemble et déclencher une foule de différents actions. Utilisez les boutons pour demander vidéos de démarrage, lancement de sites Web, lien à différentes pages ou playlists et même lancer compatible Android applications; tout cela sans avoir pour écrire n'importe quel code. Vous pouvez aussi utiliser les groupes de boutons pour créer et gérer plusieurs boutons à la fois.

Marque

Insérez le logo de votre entreprise et utilisez l'entreprise se colore complètement personnalisez le contenu de votre écran tactile.

Texte statique

Vous permet de saisir un texte personnalisé valeurs. Modifier la police, la couleur et la taille de votre texte.

Superposition d'images

Ajouter une image avec transparent sections comme couche supérieure pour donner le d'autres zones de médias un cadre pour créer un galerie vidéo.

Widget météo

Afficher une météo locale en temps réel la prévision en un coup d'œil.

Date et heure


Afficher l'heure et la date dans une variété de différents formats et choisissez exactement quelle couleur vous voulez utiliser.


Texte défilant

Afficher une bande défilante message.

Fonds d'écran

Définir une couleur spécifique ou utiliser votre propre image comme votre arrière-plan médias. Vous pouvez également concevoir votre interface complète, y compris les boutons, comme un image de fond, puis placez les zones de bouton vides sur votre gra phics.

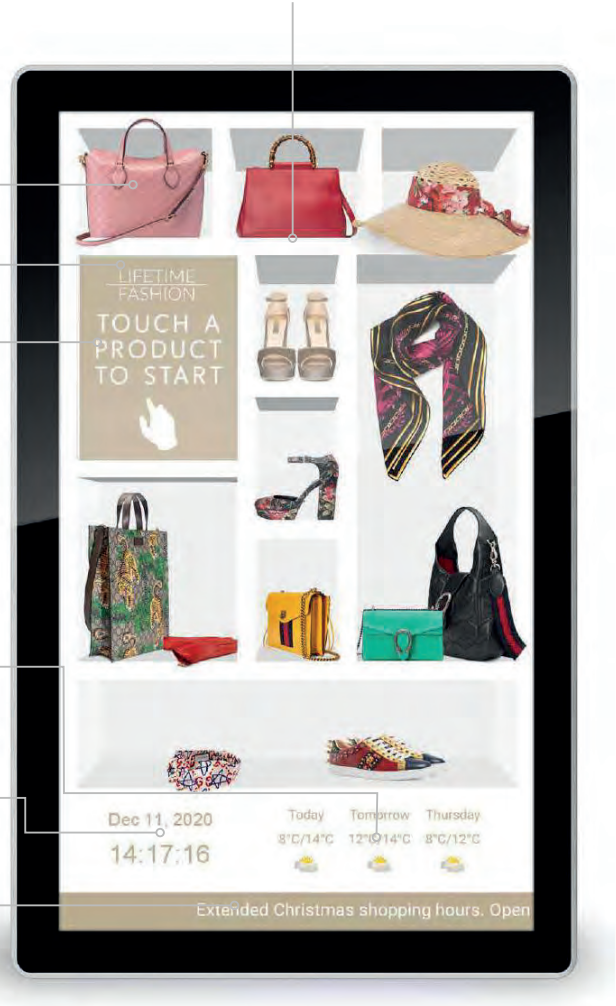

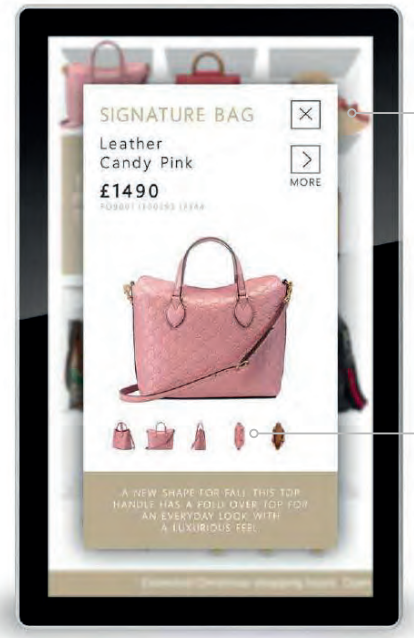

Images

Insérez vos images dans cette zone et définissez le durée et effet de transition pour afficher votre images comme un diaporama.

Galeries médiatiques

Créez des galeries conviviales de votre image et le contenu vidéo. Personnalisez votre carrousel avec le la longueur de chaque diapositive et l'effet de transition.

Écrans de veille

Vous pouvez établir une période de « temporisation » pour votre contenu; si l'écran n'est pas touché pendant cette période vous pouvez assigner une liste de lecture distincte à afficher automatiquement. Cela peut inclure des images, des vidéos, des pages Web et même les flux RSS.

Apps


Si vous avez une application compatible Android que vous souhaitez utiliser vous pouvez l'intégrer dans votre Contenu de l'écran tactile. Il peut alors être lancé dans la liste de lecture en appuyant simplement sur un bouton.

Webpages

Intégration de sites Web et de pages Web dans votre écran tactile s'ouvre un tout nouveau monde d'opportunités. Toute fonction compliquée qui ne peut pas être en utilisant les outils standard de notre CMS peut être réalisé en créant un page Web. Interagir avec votre entreprise site Web, vos fils de médias sociaux, en ligne cartes, HTML 5 éléments et bien plus encore.

Videos

Configurez vos vidéos pour qu'elles soient lues automatiquement ou assigner un bouton « play » pour les avoir jouer sur commande. Vous pouvez même assigner plusieurs boutons pour lire différentes vidéos sur la même page, vous permettant pour créer une galerie vidéo.

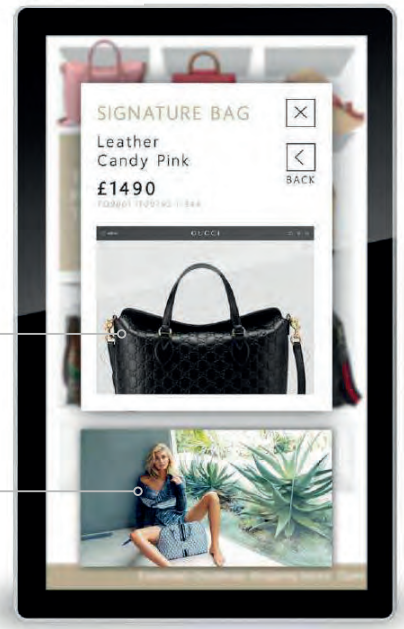

Facile à utiliser

Avec notre CMS intuitif, vous pouvez envoyer du contenu de votre PC à votre affichage ou lecteur multimédia en quelques secondes en utilisant un utilisateur système de glisser-déposer.



Une solution entièrement intégrée

Notre logiciel CMS a été spécialement conçu pour être utilisé avec les écrans et les lecteurs multimédias que nous fabriquons; solution intégrée tout-en-un. Notre logiciel CMS a été spécialement conçu pour être utilisé avec les écrans et les lecteurs multimédias que nous fabriquons; solution intégrée tout-en-un.

1. Écran tactile LCD
+
2. PC intégré
+
3. Toucher le CMS



Souplesse et évolutivité/ Déploiement à l'échelle mondiale


Utilisation d'un large éventail d'écrans et de lecteurs multimédias tout projet en toute confiance. Vous pouvez même intégrer et interactif avec les sites Web existants.



Intégrer les applications Android

Intégrez les applications Android existantes dans votre contenu flexibilité. Si vous souhaitez utiliser votre écran tactile pour exécuter un puis vous pouvez utiliser l'écran tactile CMS comme une extrémité frontale pour lancer l'application ainsi que fournir des mises à jour à distance, la gestion et la surveillance de la connectivité.

APK tiers

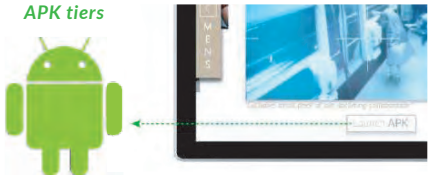

Contenu entièrement personnalisable

Sélectionnez les couleurs exactes dans la palette ou un code HEX à modifier les arrière-plans, le texte défilant, le texte statique, l'heure, la date et météo. Vous pouvez également choisir parmi 24 différents styles de transition entre les images.

+ Fonts
+ Couleurs
+ Logos
+ Fonds d'écran



Boutons d'action

Créer des boutons pour activer une foule d'actions, y compris le saut à une autre page, le lancement d'une page Web plein écran, le lancement d'un l'application Android en plein écran, ou l'attribution d'un bouton de lecture pour un vidéo ou image.




Galeries d'images/vidéos

Créer des diaporamas image et vidéo qui tournent automatiquement ou galeries interactives pour vos médias.




Widgets

À côté de vos zones médias, vous pouvez afficher l'heure locale et la date, les différents styles de prévisions météorologiques, tout les médias et même les mises à jour du trafic en direct.



La gestion des utilisateurs

Créez et gérez autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez, même personnaliser les privilèges pour chaque utilisateur en fonction des écrans vous voulez qu'ils aient accès au SGM et à ses caractéristiques; sont déverrouillés.

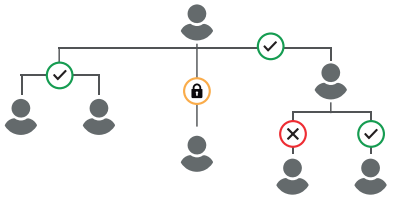

Logiciels sécurisés basés sur le cloud

Pas besoin d'installer un logiciel ou avoir votre propre serveur dédié, notre portail de SGC en nuage est accessible à partir de n'importe où dans le monde et vous donne libre espace de stockage illimité.



Rapports et journaux

Afficher et exporter les enregistrements de l'activité de l'utilisateur ainsi que communication entre le matériel et le serveur CMS. Vous pouvez vérifier également quels écrans sont actuellement en ligne et hors ligne.



Commandes à distance

Envoyer des commandes pour redémarrer, formater la mémoire interne, arrêter et démarrer le contenu, ajuster le volume et même prendre une capture d'écran de ce qui joue. Gardez le plein contrôle de vos écrans de n'importe où dans le monde.



Écrans de veille

Créez une playlist non-interactive et configurez-la pour l'afficher après une période donnée d'inactivité de l'écran. Vous pouvez même planifier séparément économiseurs d'écran pour jouer pendant différentes périodes.



Intégrer les pages web interactives

Les possibilités d'interactivité sont infinies en ajoutant des pages Web à vos mises en page. Intégrer des sites Web existants pour ajouter des données capturer des formulaires ou des plateformes e-commerce afin que les achats peuvent être effectués.



Produits compatibles

Notre système de gestion de contenu polyvalent et convivial est disponible sur une large gamme d'écrans, fournissant une solution tout-en-un intégrée, ainsi que les lecteurs multimédias afin que les écrans existants puissent être mis à jour et gérés à l'aide du même logiciel.

PCAP Touch Screens with Dual OS pg 67
PCAP Touch Screens Mirror with Dual OS pg 67
PCAP Touch Screens Kiosk with Dual OS pg 71
Infrared Freestanding Touch Screens with Dual OS pg 75
POS PCAP Touch Screens pg 83
Cloud Network Media Players pg 111